

РОЗУМНІ РІШЕННЯ

ДЛЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО & КОМФОРТНОГО
ЖИТТЯ



Енерго
Ефективність



Передові
Технології



Гнучкість,
Універсальність



Легкий монтаж та
користування



SALUS
CONTROLS

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦІЇ



**Відкрийте
Наші продукти!**



МИ СТАЄМО КРАЩИМИ З КОЖНИМ ДНЕМ

Уявіть дім, який відповідає вашим щоденним потребам, заощаджує ваш час і кошти та забезпечує максимальний комфорт. Це не просто мрія — це реальність, яку SALUS Controls втілює у ваше життя щодня.

У SALUS Controls ми віддані безперервному вдосконаленню. Завдяки безумовній підтримці нашої спільноти в Європі — від захоплених інсталяторів, які забезпечують виняткові результати з нашими різноманітними продуктами, до власників житла, які обирають нас для створення комфортного та ефективного середовища, — ми прагнемо зробити життя простішим і кращим для кожного з вас.

Ми розуміємо виклики сучасного життя, тому зосереджуємося на інноваційних, надійних та економічно ефективних рішеннях. Ми прагнемо надавати високоякісну підтримку для всіх наших продуктів і сервісів, щоб ви завжди почувалися впевнено у своєму виборі. Окрім цього, ми глибоко усвідомлюємо відповідальність перед довкіллям, тому розробляємо екологічно безпечні рішення, які поєднують передові технології зі сталим та відповідальним підходом.

У SALUS Controls безперервне вдосконалення є основою всього, що ми робимо. Наш процес розвитку базується на активному зворотному зв'язку від наших відданих співробітників, професійних інсталяторів і кінцевих користувачів. Кожна думка та кожна пропозиція допомагають нам адаптувати й оптимізувати продукти та сервіси відповідно до ваших потреб.

Разом із вашою підтримкою ми будемо розумніше та більш стале майбутнє — майбутнє, у якому кожен може досягати більшого, починаючи з кожного дому, який ми перетворюємо на ефективний, комфортний та екологічно відповідальний простір.

Sincerely,
Dean Jepson
European Managing Director
SALUS Controls



Зміст

Продукція	Стор.
ТЕРМОСТАТИ (багатозонне керування)	30
ТЕРМОСТАТИ (однотонне керування)	35
КОМУТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ	39
ПРИВОДИ	43
РАДІАТОРНІ КЛАПАНИ (TRV)	44
РОЗУМНИЙ ДІМ	44
АКСЕСУАРИ	49
ТЕРМОСТАТИ ДЛЯ ТРУБ ТА БОЙЛЕРІВ	51
КЛАПАНИ RMV	51
КОНТРОЛЕРИ НАСОСІВ	52

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ СХЕМ ПІДКЛЮЧЕННЯ

	Живлення від батареї		Бездротовий зв'язок
	Живлення 230V AC		Насос
	Запобіжник		Привід клапана
	Безпотенційний вихід		Датчик температури
	Вхідні клеми		3-швидкісний вентилятор 230V AC
	Вихідна напруга 230V AC		Лампа або інше навантаження
	Контакт нормально-відкритий (NO)		Термоелектричний привід
	Контакт нормально-закритий (NC)		Таймер
	Перемикач NC/COM/NO		Зовнішній нормально-відк. контакт
	Підключення котла* - контакт на котлі для увімк/вимкн термостатом (згідно з інструкцією до котла)		Трансформатор (перетв. напруги)
			Імпульсна кнопка, норм.-відкр. (NO)

ІНСТАЛЯТОРУ

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

У **SALUS Controls** ми дбаємо про надійну та зручну підтримку наших інсталяторів. Якщо вам потрібна допомога з продуктами або виникли технічні запитання, ми пропонуємо кілька форматів підтримки, щоб ви могли швидко й ефективно отримати відповіді. Дізнайтеся, як саме ми можемо вам допомогти:

- **Вебсайт SALUS Україна**

Для отримання загальної інформації про продукцію та актуальні оновлення відвідайте наш вебсайт SALUS: www.controls.com.ua



- **Технічний портал SALUS від виробника (англійською)**

Доступ до детальної технічної документації, розділу запитань і відповідей (FAQ) та інструкцій з усунення несправностей.


<https://support.salus-tech.com/portal/en/kb>



- **Єдиний чат підтримки** - отримайте швидкі відповіді на будь-які питання стосовно продукції SALUS CONTROLS

Чат підтримки відповідає на

- ✓ технічні запитання та підбір обладнання
- ✓ допоможе знайти інструкцію
- ✓ з'єднає вас із спеціалістом.

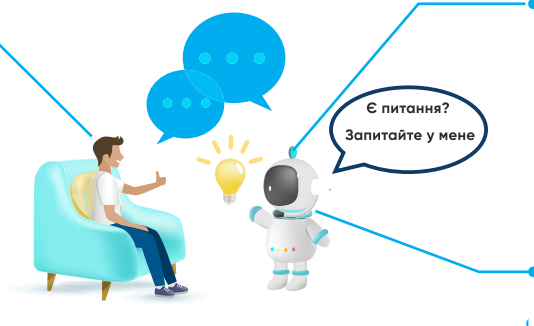

Ваш помічник у Telegram



- **Email-підтримка**

Будь ласка, детально опишіть проблему, щоб наші фахівці могли надати допомогу максимально оперативно. Та пишіть нам на support@controls.com.ua

- **Клуб інсталяторів**

- ✓ спеціальні умови
- ✓ розширена підтримка
- ✓ пріоритетне обслуговування
- ✓ програма лояльності

На зв'язку підтримка
Salus Controls. Надайте
деталі, будь ласка

Потрібна допомога з
підбором та підключенням
системи



SALUS
CONTROLS




Заповніть
онлайн-форму
реєстрації


БАГАТОЗОННА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

1. Система «Розумний дім» — з керуванням через Інтернет

- Дротова система керування теплою підлогою

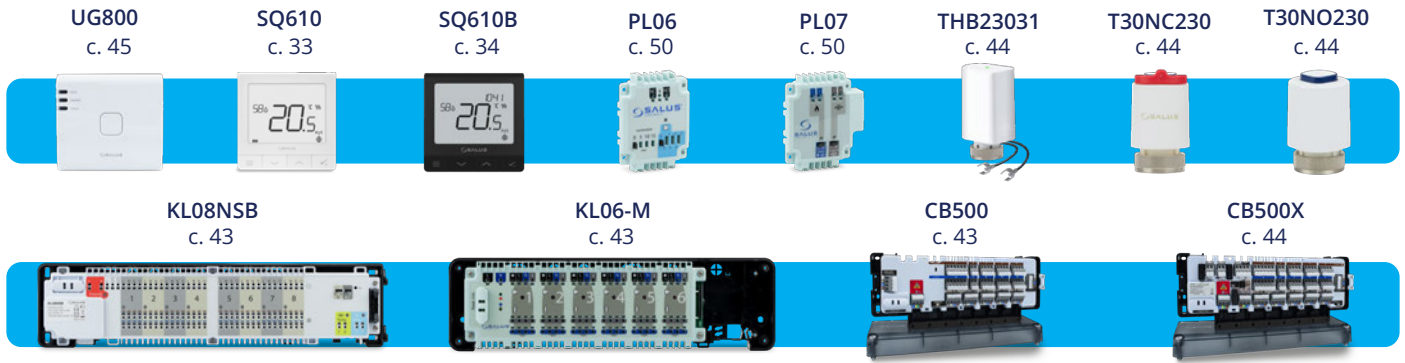

- Бездротова система керування теплою підлогою

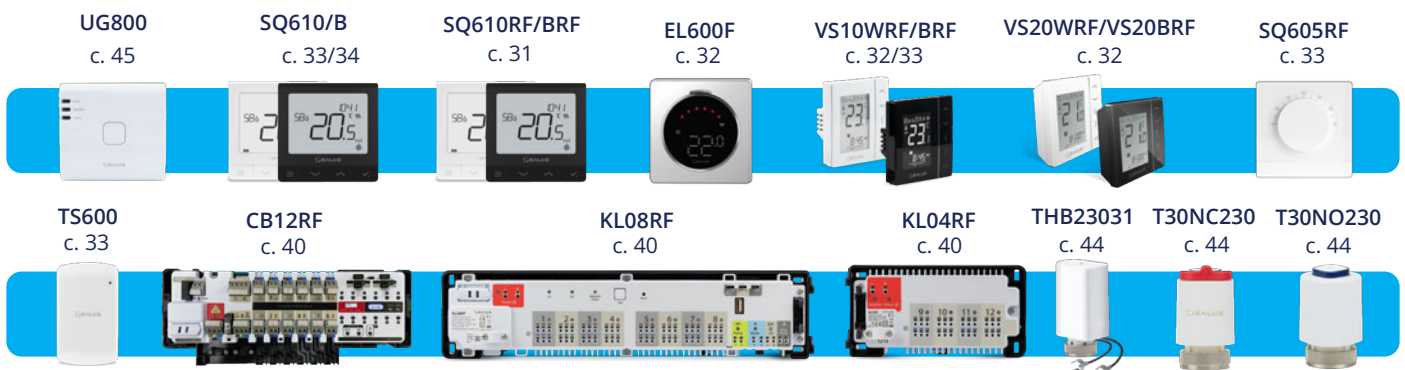

- Бездротова система керування радіаторним опаленням




- Пристрої «Розумного дому»




2. Базова система — без керування через Інтернет

- Дротова система керування теплою підлогою

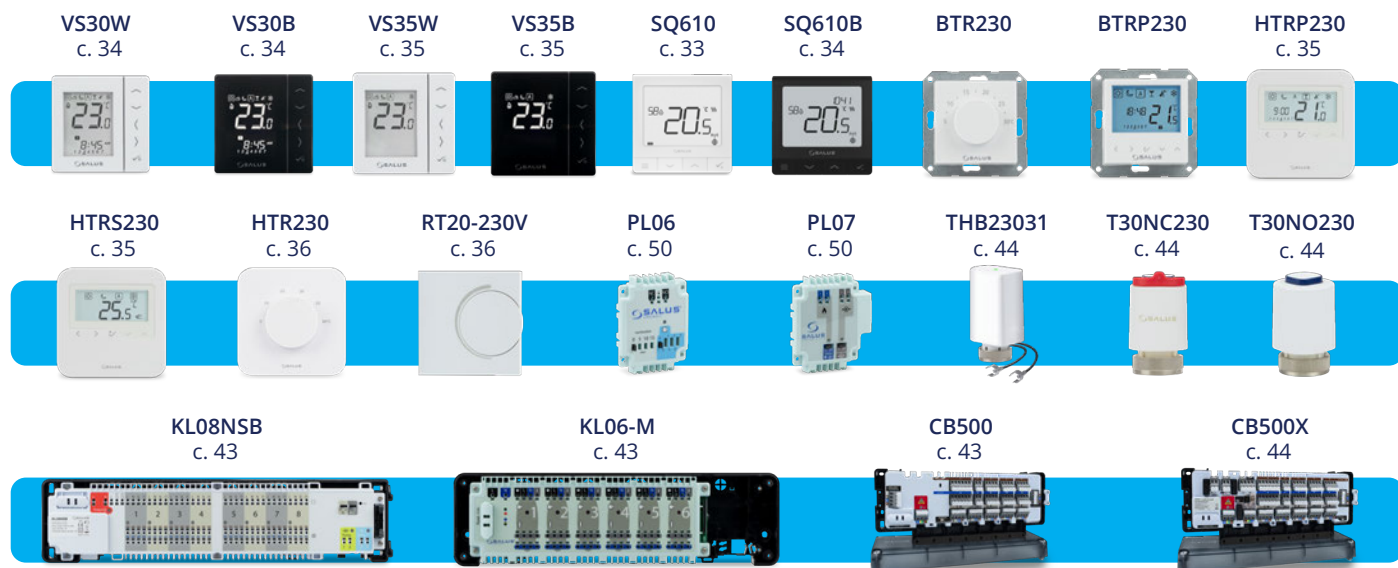

- Бездротова система керування теплою підлогою

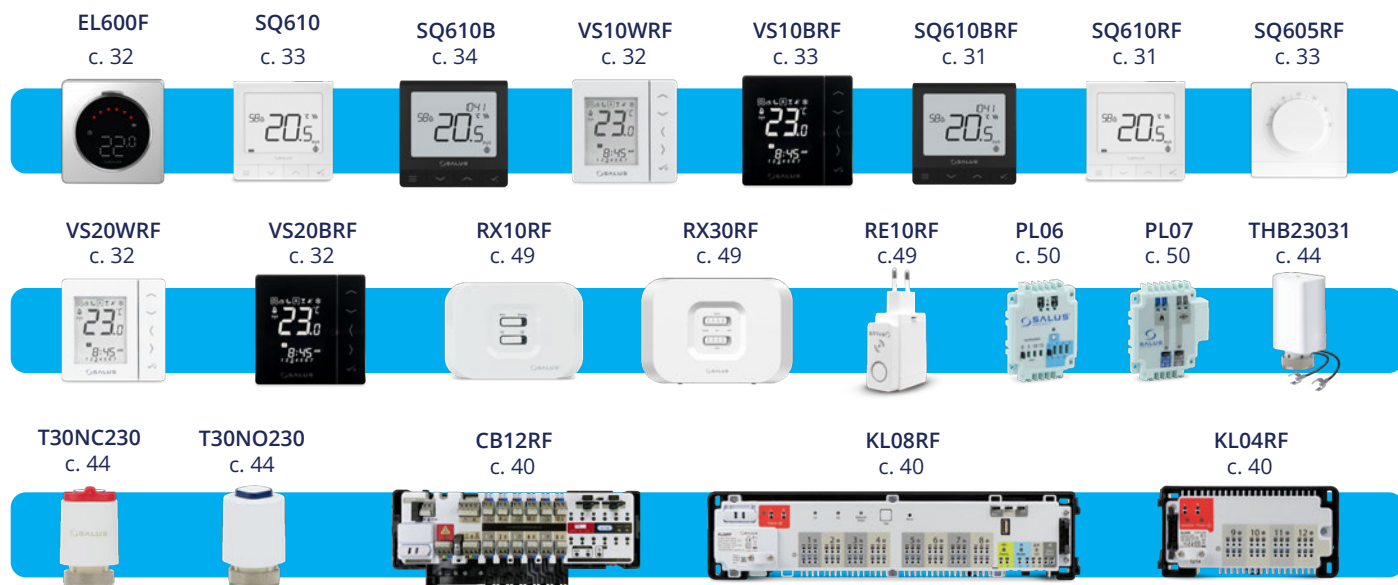

ОДНОЗОННА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

1. Smart Home System - з дистанційним контролем через інтернет

- Бездротове керування джерелом тепла або циркуляційним насосом



2. Базова система — без керування через Інтернет

- Дротове керування джерелом тепла або циркуляційним насосом



- Бездротове керування джерелом тепла або циркуляційним насосом



ІНШЕ


1. Аксесуари



2. Термостати на трубу та для бойлерів



3. PMV клапани

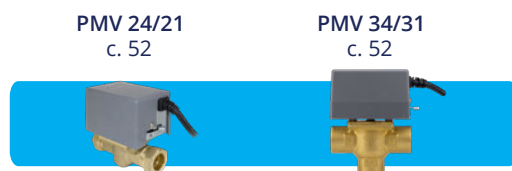



4. Контролери насосів



БАГАТОЗОННА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ


Smart Home - дротова система контролю теплою підлогою з керуванням через Інтернет

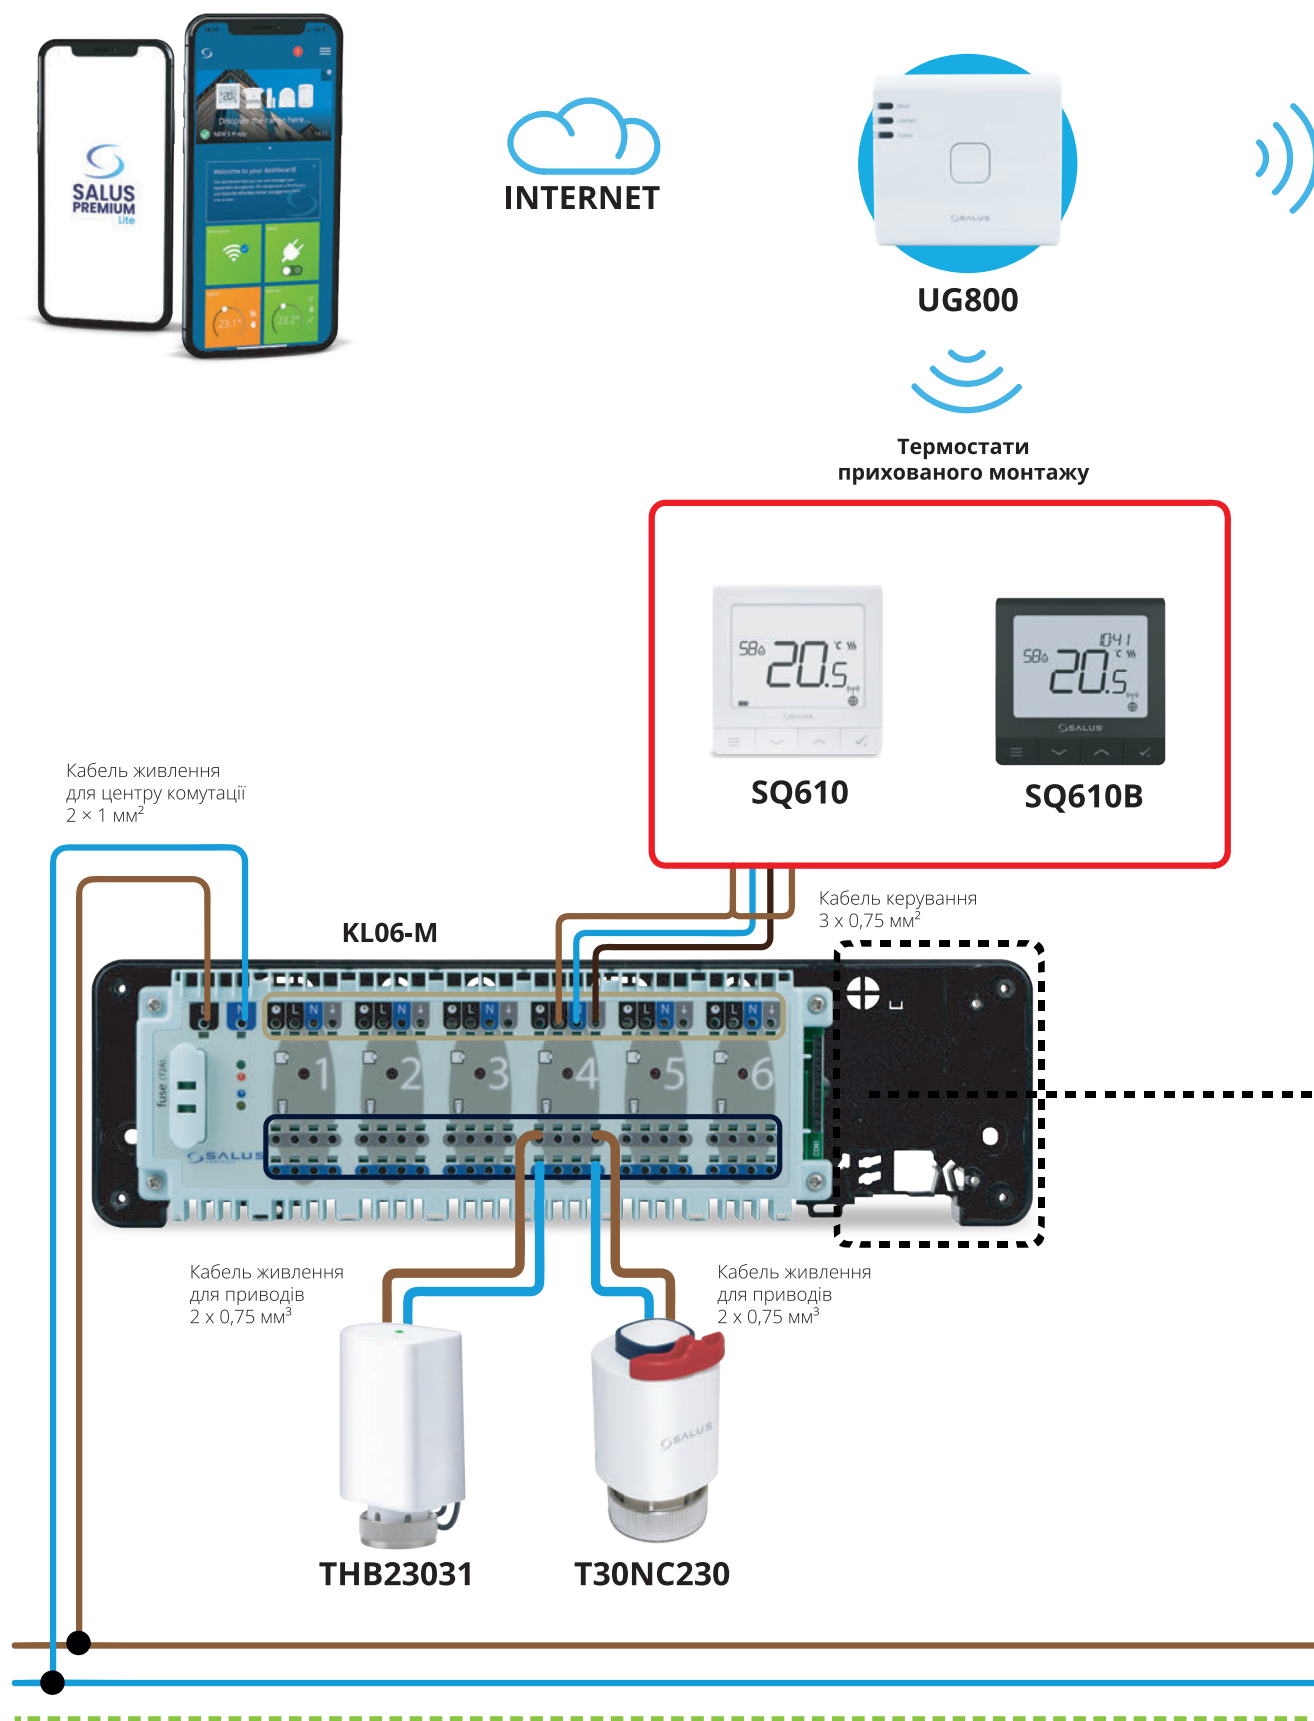

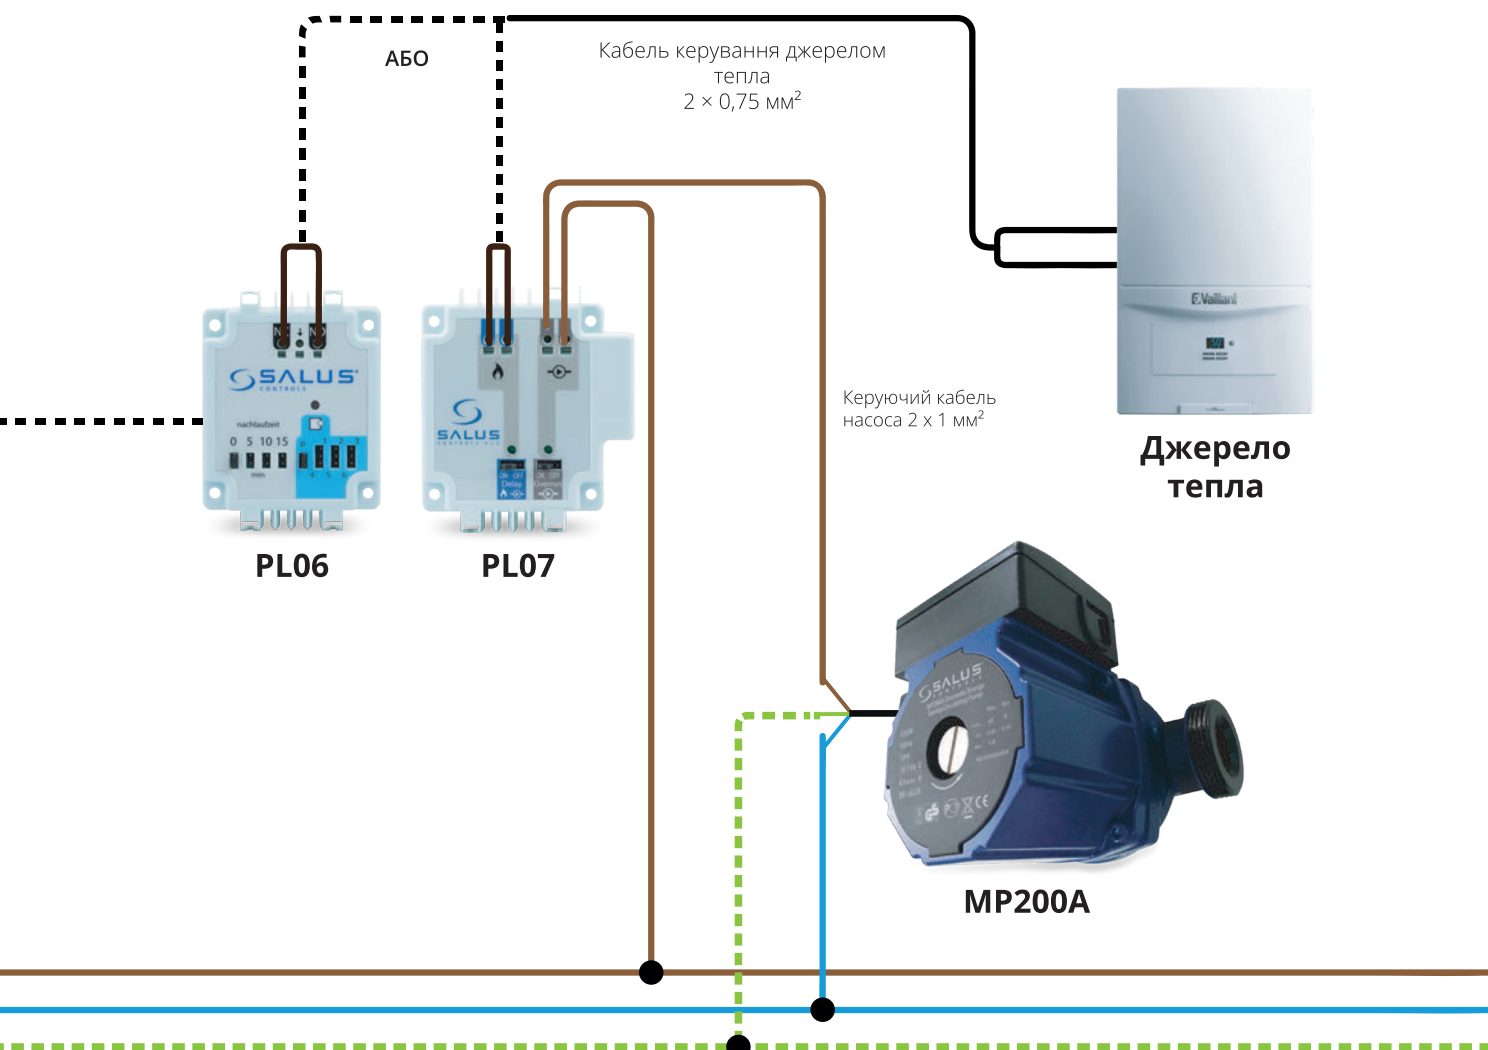

БАГАТОЗОННА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

Smart Home - бездротова система теплої підлоги з доступом через Інтернет

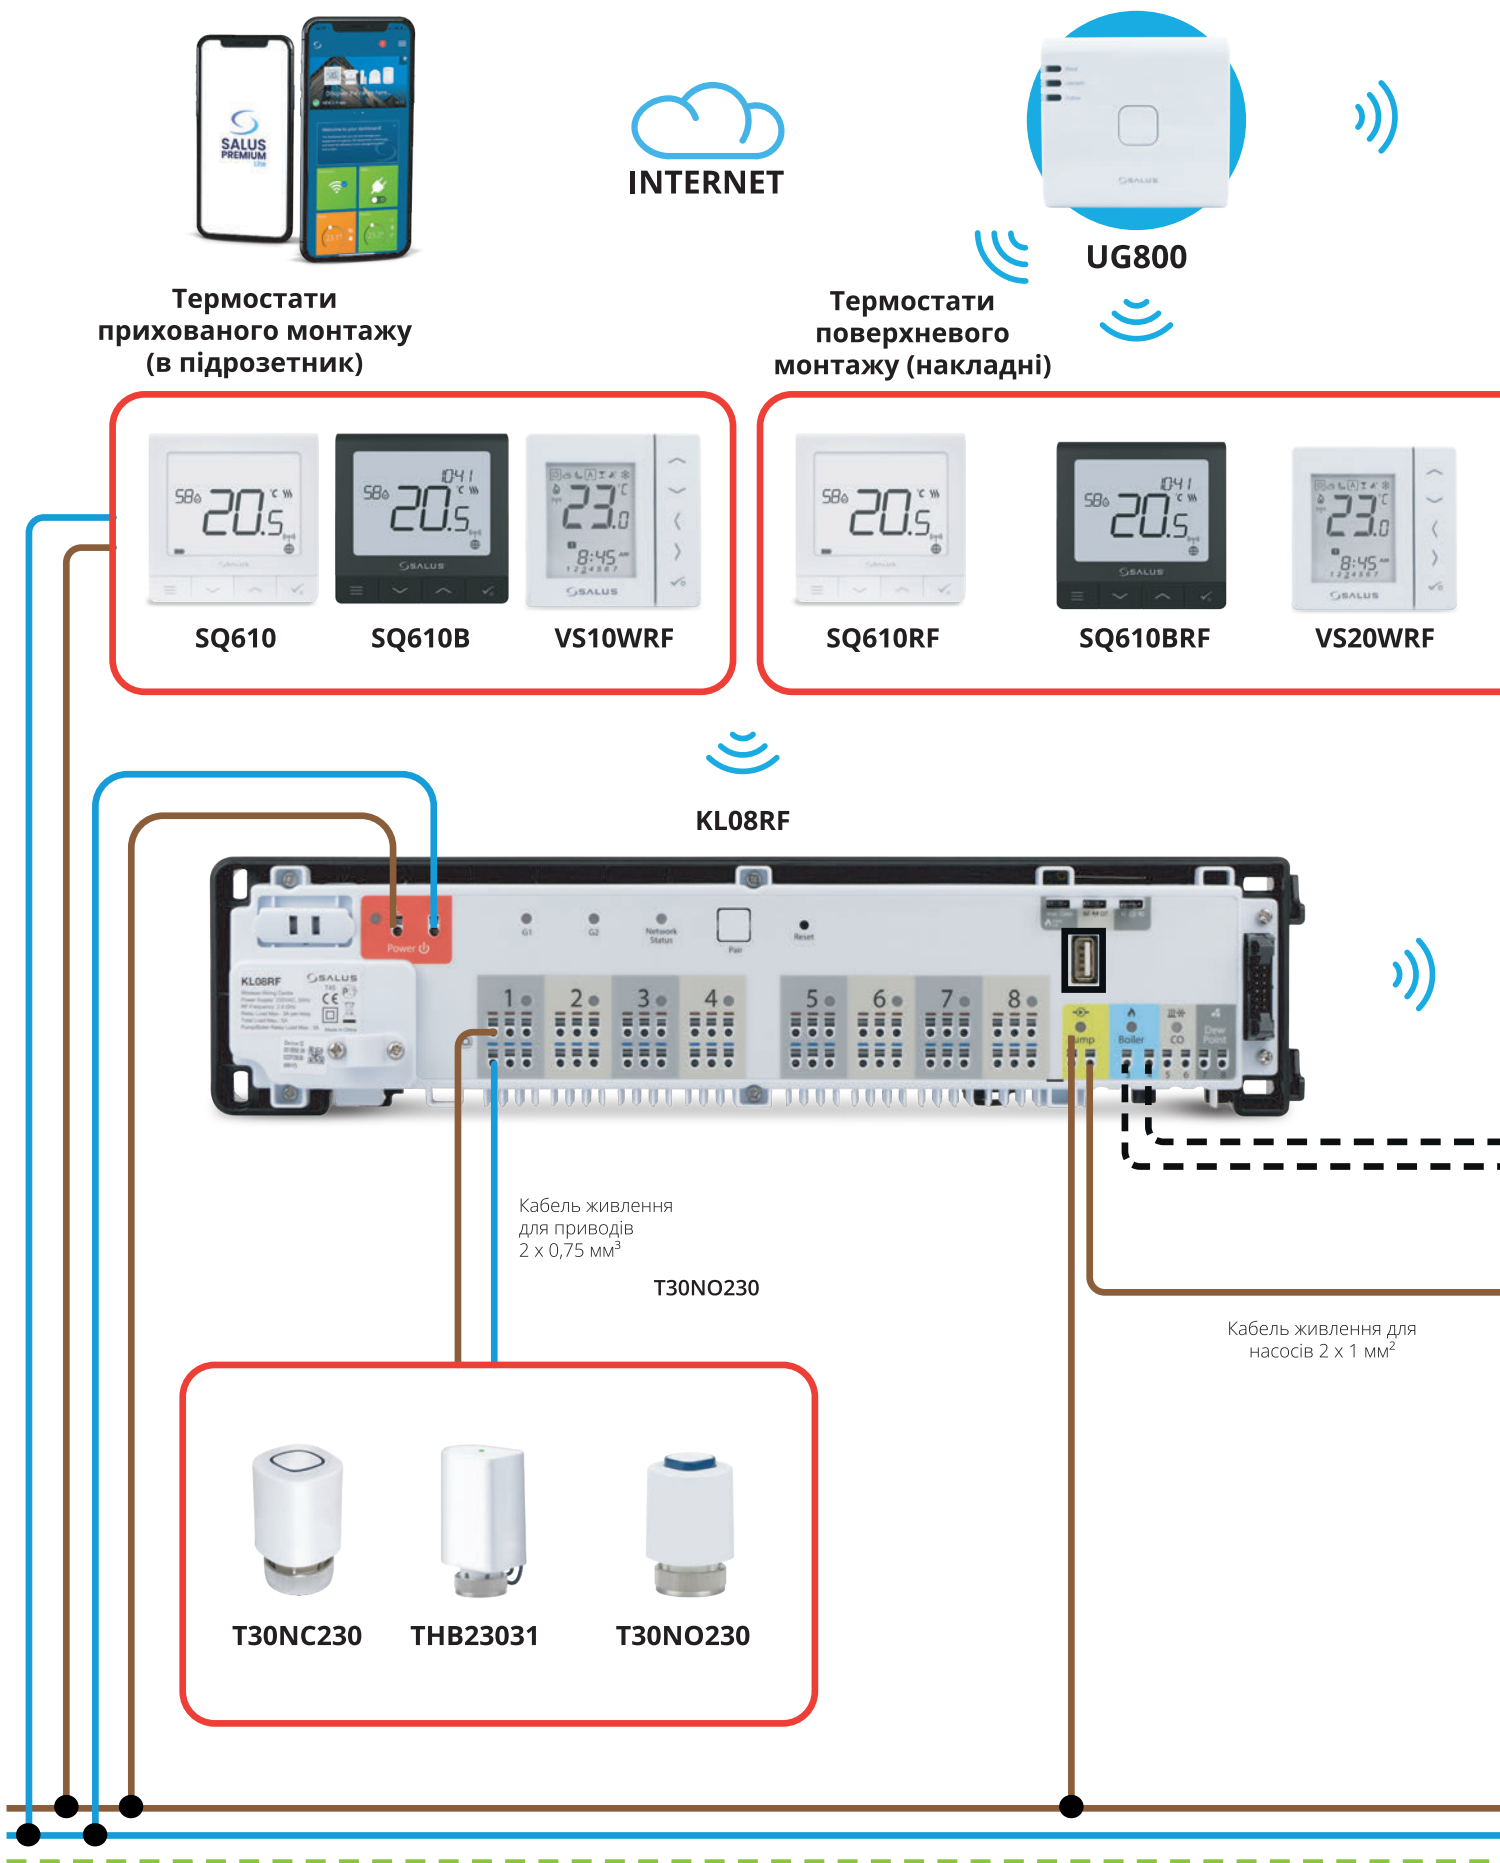



EL600F



SQ605RF



PS600



SR600



SD600



SB600



SW600



SPE600



DI600



WLS600



MS610



RE600

SMART HOME Пристрої керування

RX10RF



Керуючий кабель для джерела
тепла 2 x 0,75 мм²



Джерело
тепла

Керуючий кабель для джерела
тепла 2 x 0,75 мм²




MP200A

Кабель живлення
2 x 1 мм²

БАГАТОЗОННА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

Бездротова система радіаторного опалення з доступом через Інтернет

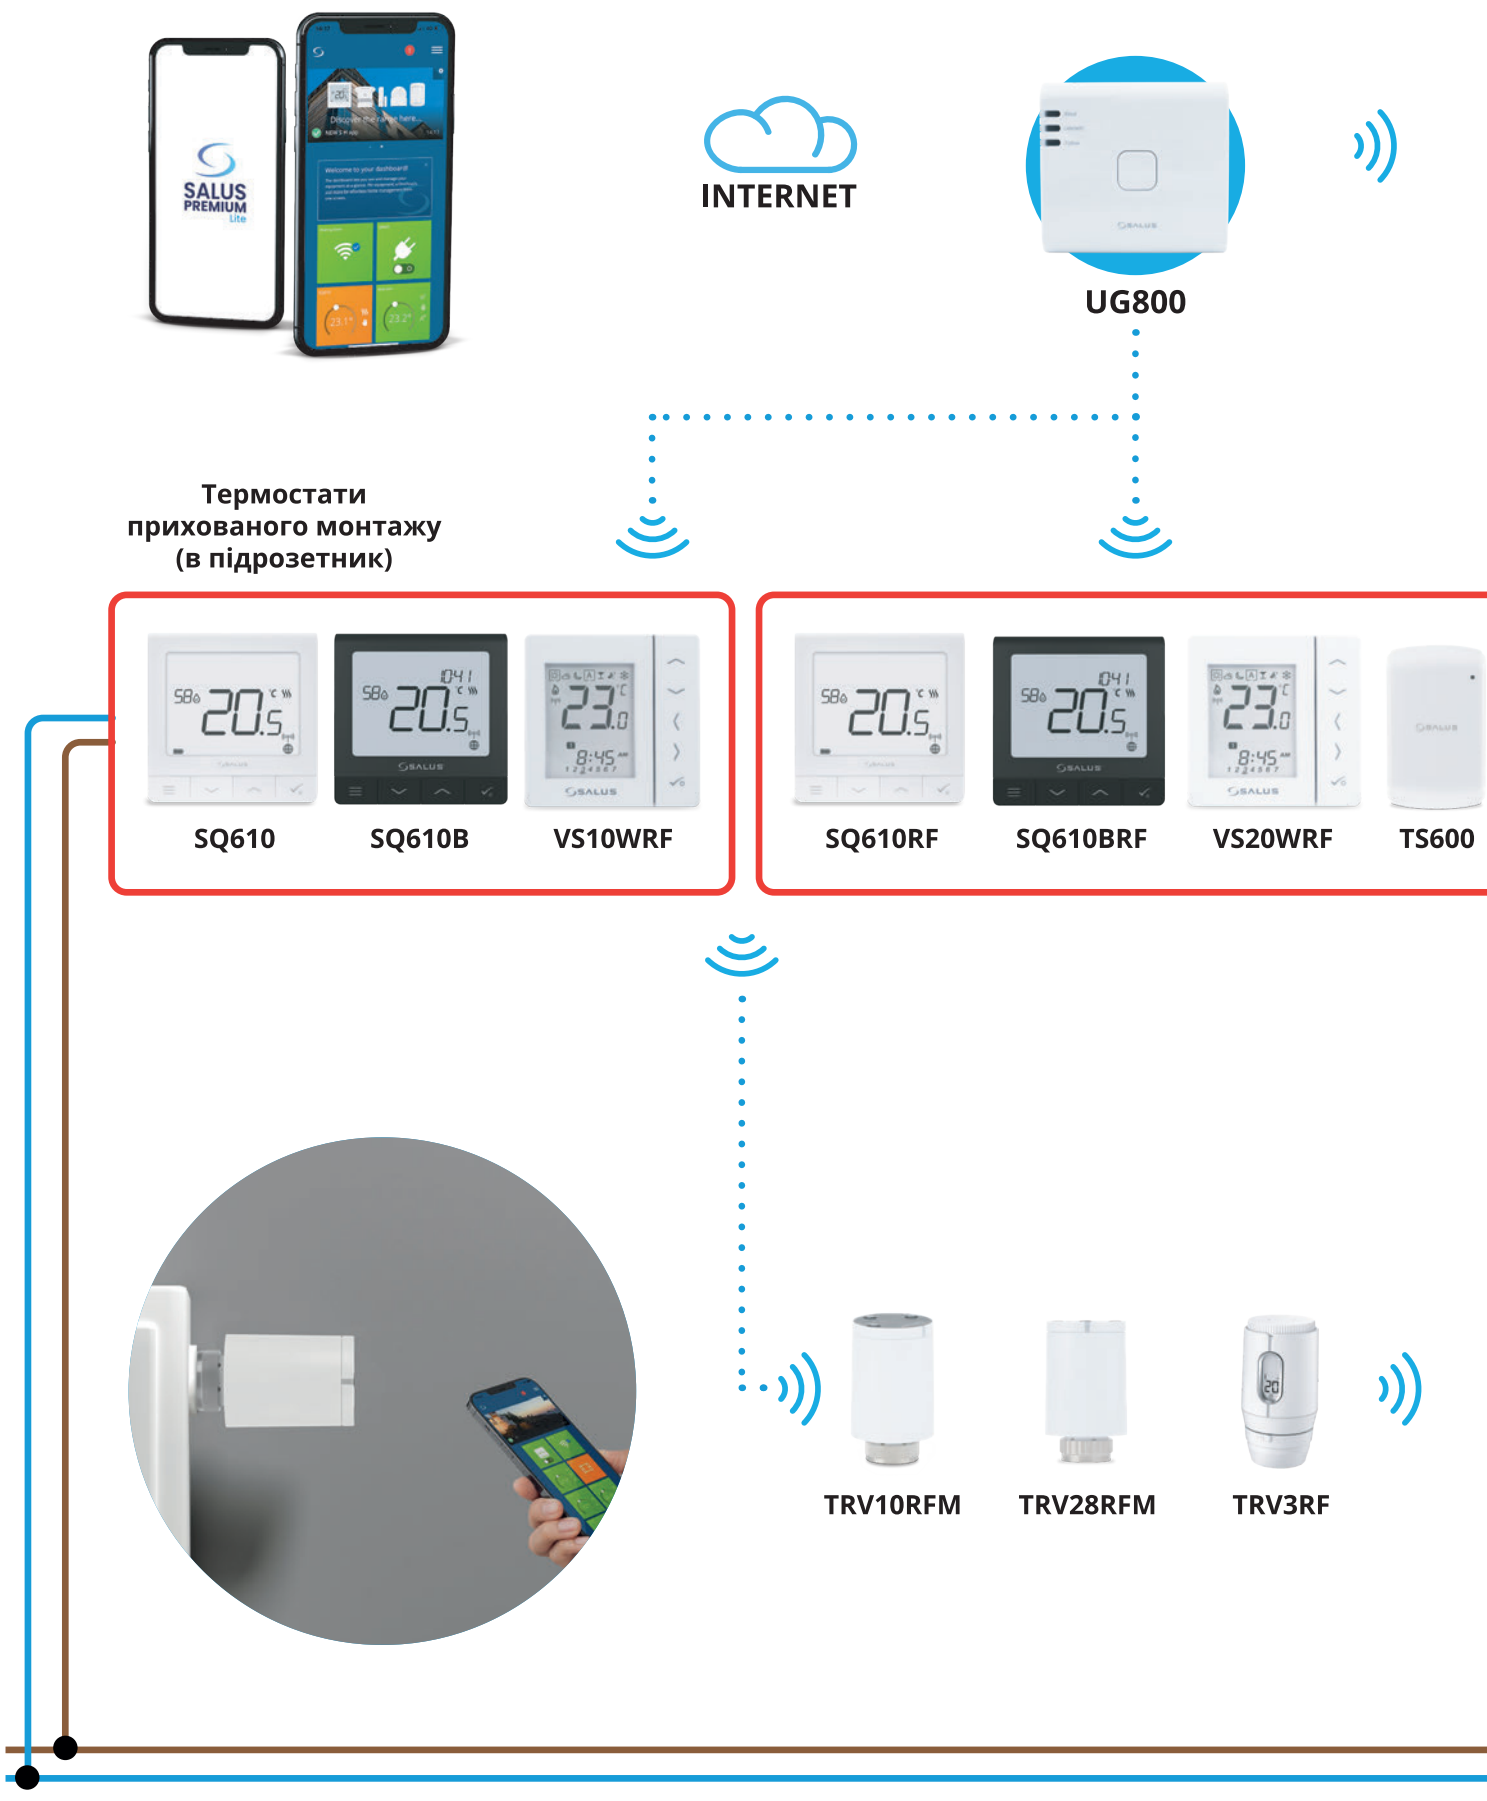



**Термостати
поверхневого
монтажу (накладні)**



EL600F



SQ605RF



PS600



SR600



SD600



SB600



SW600



SPE600



DI600



WLS600



MS610



RE600

**SMART HOME
Пристрої керування**



RX10RF



Керуючий кабель для джерела
тепла 2 x 0,75 мм²

Кабель живлення
2 x 1 мм²



**Джерело
тепла**

БАГАТОЗОННА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

Базова — дротова система для теплої підлоги без інтернет-доступу

Термостати
прихованого монтажу
(в підрозетник)



SQ610



SQ610B



VS30W



BTRP230-9010



BTR230-9010




VS35W



VS35B

Керуючий кабель 3 x 0,75 мм³

Керуючий кабель 3 x 0,75 мм²
(з використанням функції NSB 4 x 0,75 мм²)

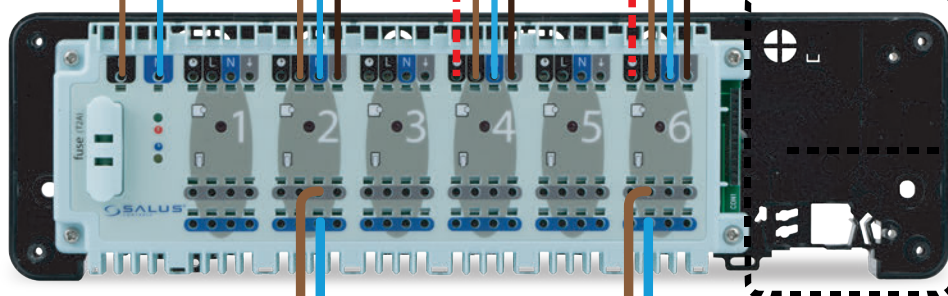

KL06-M

Кабель живлення
для приводів
2 x 0,75 мм³

Кабель живлення
для приводів
2 x 0,75 мм³

THB23031

T30NC230

**Термостати
поверхневого монтажу
(накладні)**



HTRP230



HTRS230



HTR230



RT20-230



RT10-230


Керуючий кабель 3 x 0,75 мм²
(з використанням функції NSB 4 x 0,75 мм²)

OR

Керуючий кабель для джерела
тепла 2 x 0,75 мм²



PL06



PL07



**Джерело
тепла**

Керуючий кабель
насоса 2 x 1 мм²



MP200A

БАГАТОЗОННА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

Базова — бездротова система для теплої підлоги без інтернет-доступу



CO10RF



Координатор CO10RF
входить до комплекту
центра комутації KL08RF.

Термостати
прихованого монтажу
(в підрозетник)



SQ610



SQ610B



VS10WRF

Термостати
поверхневого монтажу
(накладні)



SQ610RF



SQ610BRF



VS20WRF



KL08RF



Кабель живлення
для приводів
2 x 0,75 мм²



T30NC230



THB23031



T30NO230



Керуючий кабель
насоса 2 x 1 мм²

Ретранслятор мережі



RE10RF



EL600F



SQ605RF



RX10RF

Керуючий кабель для джерела
тепла 2 x 0,75 мм²



Джерело
тепла



Керуючий кабель для джерела
тепла 2 x 0,75 мм²




MP200A

Кабель живлення
2 x 1 мм²

ОДНОЗОННА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

Базова — дротове керування джерелом тепла або циркуляційним насосом без інтернет-доступу

Термостати поверхневого
монтажу
(накладні)

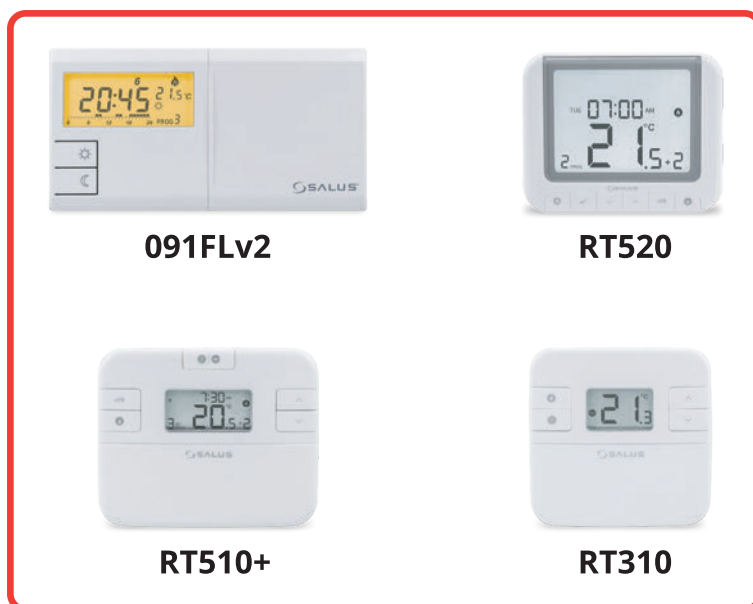

ОДНОЗОННА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

Базова — бездротове керування джерелом тепла або циркуляційним насосом без інтернет-доступу

Термостати поверхневого
монтажу
(накладні)



091FLRFv2



RT520RF




RT305RF



RT510RF+



RT310RF

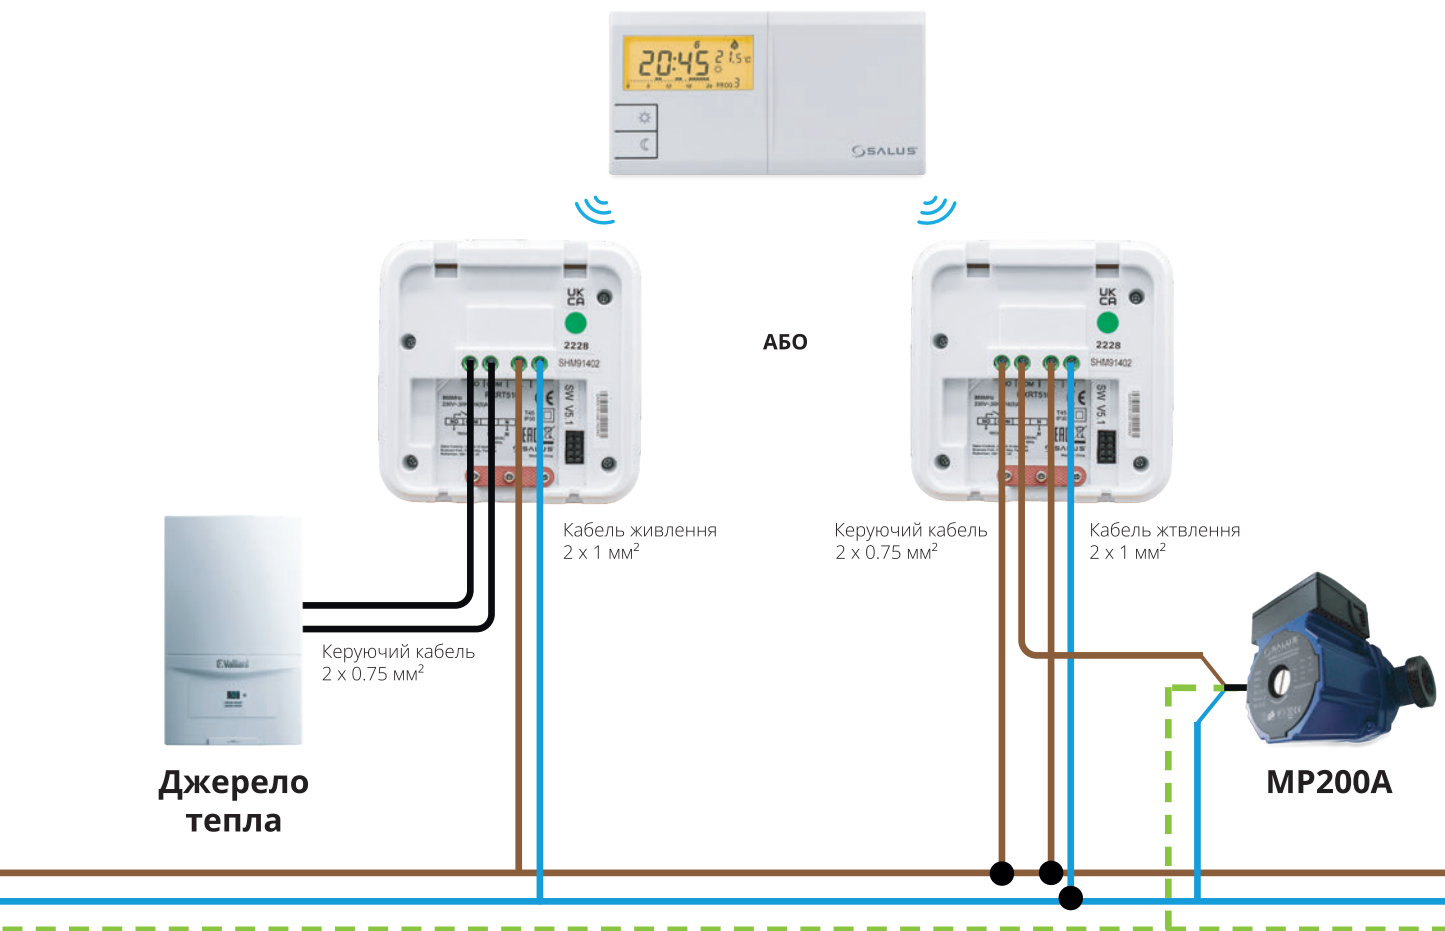


ОДНОЗОННА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

Smart Home - бездротове керування джерелом тепла або циркуляційним насосом з інтернет-доступом



Термостати поверхневого монтажу
(накладні)

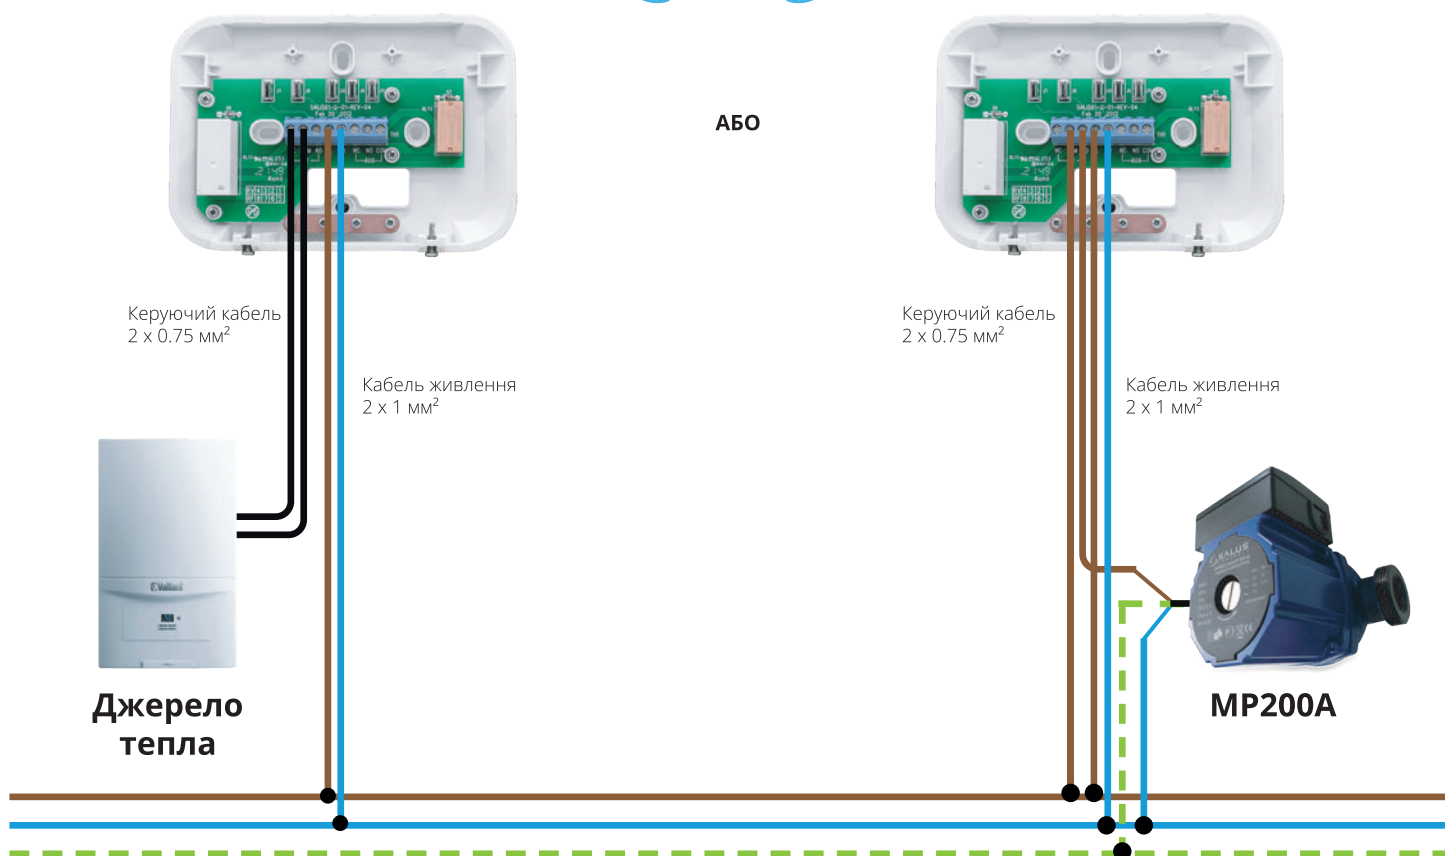

Нові Продукти

2025

У 2025 році SALUS Controls представляє нові продукти з традиційно високою якістю та простотою монтажу.

Ознайомьтесь з ними переглянувши цей каталог

iT800WIFI

Розумний термостат



iT700

Розумний термостат



UG800

Універсальний шлюз



EL600F

Розумний автономний термостат



MS610

Розумний датчик руху



SIR600

Розумний ІЧ-контролер кондиціонера



TRV3RF

Надтихий радіаторний клапан (TRV)



RX30RF

ZigBee приймач



Ми пропонуємо підтримку та ресурси для максимально ефективного використання продукції SALUS.

Чому
обирають
SALUS?

Наші продукти створені з якісних матеріалів і сучасних технологій, що забезпечує надійну та стабільну роботу.

Незалежно від того, чи ви ентузіаст DIY (зроби сам), чи професійний інсталятор, продукція SALUS завжди проста, зручна та ефективна

Каталог продукції SALUS

Дізнайтеся, як інноваційні продукти SALUS можуть зробити ваш дім розумнішим, енергоефективнішим і безпечнішим. Щоб побачити ці рішення в дії та дізнатися більше, продовжуйте перегляд цього каталогу.

Оновіть свій дім разом із SALUS Controls. Відкрийте нові можливості.

SALUS Premium Lite

ІНТУІТИВНІ, ЕФЕКТИВНІ ТА ПРЕМІАЛЬНІ
РІШЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОГО ЖИТТЯ



SALUS Premium Lite — сучасний застосунок «Розумного дому» з інтуїтивним інтерфейсом для простого й ефективного керування всіма пристроями системи SALUS, що створює більш розумний і зручний житловий простір. SALUS Premium Lite забезпечує комплексне рішення для сучасного дому.



Покращена продуктивність

Безшовна інтеграція з пристроями «Розумного дому» для швидкого та надійного з'єднання по всьому дому.



Покращене з'єднання

Більш чутливий інтерфейс застосунку з оптимізованою продуктивністю для швидкого керування та налаштувань «Розумного дому».



Спільний доступ для кількох користувачів

Надавайте доступ до «Розумного дому» кільком користувачам через різні email-адреси для зручного керування.

Щоб завантажити застосунок SALUS Premium Lite, відскануйте QR-код. Ви будете перенаправлені на сторінку завантаження та корисні матеріали для швидкого старту.



iT800WIFI

РОЗУМНИЙ АВТОНОМНИЙ ТЕРМОСТАТ

IT800WIFI - преміальний бездротовий автономний термостат, розроблений для безперервного керування системами опалення та охолодження — локально або через Wi-Fi-застосунок.



Режими
Опалення та
Охолодження



Zigbee 3.0
2.4 GHz



Акумуляторна
батарея



Працює з
SALUS Premium Lite



- **Стильний та Елегантний:** Металеве кільце та інверсний дисплей додають сучасної елегантності будь-якому інтер'єру.
- **Бездротове заряджання:** Літій-іонний акумулятор заряджається без дротів за допомогою настільної підставки з комплекту.
- **Налаштування через Bluetooth:** Спрощене початкове налаштування — параметри Wi-Fi задаються через Bluetooth.
- **Віддалений доступ:** Керуйте температурою з будь-якого місця через застосунок SALUS Premium Lite.
- **Сумісність з пристроями ZigBee:** Працює на Zigbee 2,4 ГГц для безшовної інтеграції з розумною розеткою SP600 і реле SR600.

Бездротова зарядна
док-станція для
настільного
розміщення



Магнітна настінна
рамка для швидкого
встановлення



**SALUS
PREMIUM
Lite**

Керуйте та контролюйте з будь-якого місця!

За допомогою застосунку SALUS Premium Lite.
Завантажуйте в Google Play або App Store.

Відскануйте QR-код для доступу до повного посібника, інструкцій та довідкових матеріалів.



iT700

РОЗУМНИЙ ТЕРМОСТАТ

Розумний термостат IT700 - це сучасний дизайн та надійне керування опаленням/охолодженням. Працює від акумулятора та забезпечує безшовну інтеграцію із застосунком.



Zigbee
Сумісність



Обігрів та
Охолодження



NEW

Віддалене
Керування



Акумуляторна
батарея



ІНТЕГРОВАНЕ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ

- Попередньо з'єднаний з приймачем **WZ600 Zigbee** для використання одразу з коробки.
- Просте перемикання між режимами Охолодження/Обігрів

ТОЧНЕ КЕРУВАННЯ

- Сучасний алгоритм для точного керування температурою.
- Зручний інтерфейс із інтуїтивним локальним меню та керуванням через застосунок SALUS Premium Lite.

ЛОКАЛЬНИЙ ТА ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП

- Push-сповіщення про події та оновлення на вашому смартпристрої.
- Сумісність з Amazon Alexa та Google Home для голосового керування.



NEW



86mm

86mm

Завдяки сучасним алгоритмам - легко керуйте системою опалення/охолодження та мікрокліматом дому. Насолоджуйтеся безшовною інтеграцією, локальним і віддаленим доступом, екологічною акумуляторною батареєю та надійною технологією Zigbee.

Відскануйте QR-код для доступу до повного посібника, інструкцій та довідкових матеріалів.



EL600F

ELYP SO SMART THERMOSTAT

The EL600F Elypso Smart Thermostat

Керуйте з будь-якого місця з додатком SALUS Premium Lite. Доступно в Google Play та App Store.



Заряджаема
Батарея



Zigbee 3.0
2.4 GHz

Обігрів/
Охолодження
режими



Працює з
SALUS Premium Lite




- **Висока точність:** Оснащений точними датчиками температури та вологості з оновленням даних у реальному часі кожні 15 секунд.
- **Універсальна сумісність:** Безшовно працює зі шлюзами UG600/UG800 та смартприймачем RX30RF, легко інтегрується в будь-яку систему «Розумний дім».
- **Зручний інтерфейс:** Елегантне поворотне кільце та мобільний застосунок для інтуїтивного керування й налаштування.
- **Сумісність із пристроями «Розумного дому»:** Працює з пристроями, що є частиною системи Smart Home.



SALUS
PREMIUM
Lite

Керуйте з будь-якого місця з
додатком SALUS Premium Lite.
Доступно в Google Play та App
Store.

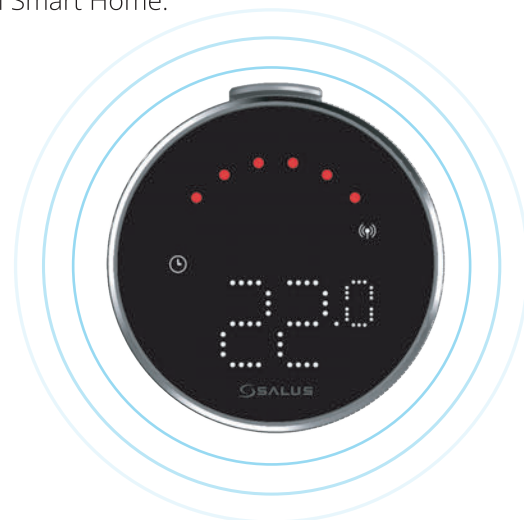

Відскануйте QR-код для доступу до повного посібника, інструкцій і довідкових матеріалів.



UG800

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ШЛЮЗ

UG800 універсальний шлюз для безшовної інтеграції «Розумного дому» з підтримкою хмарних платформ, зокрема AWS IoT.



Хмарна
Інтеграція



Сумісність з
пристроями

NEW



Гнучке
Підключення



Віддалене
Керування



- **Безшовна інтеграція:** Підтримка хмарної інтеграції з AWS IoT та іншими платформами, забезпечуючи надійне рішення для системи «Розумний дім».
- **Широка сумісність:** Підключення до 200 бездротових Zigbee-пристроїв до одного шлюзу для комплексного керування «Розумним домом».
- **Гнучке підключення:** Підтримка Ethernet і Wi-Fi для різних варіантів встановлення під вашу конфігурацію дому.



80mm

80mm



SALUS
PREMIUM
Lite

Керуйте з будь-якого місця з додатком SALUS Premium Lite. Доступно в Google Play та App Store.

Відскануйте QR-код для доступу до повного посібника, інструкцій і довідкових матеріалів.



RX30RF

ZIGBEE 3.0 ПРИЙМАЧ

Приймач **R30RF Zigbee 3.0** для надійного бездротового керування системами HVAC у «Розумному домі».



Zigbee 3.0



Два канала



Сумісний з Smart Home пристроями



Для радіаторного та підлогового опалення



- **Повна сумісність із Zigbee 3.0:** Забезпечує надійне та безпечне бездротове з'єднання, сумісне з широким спектром Zigbee-пристроїв.
- **Інтерфейс OpenTherm:** Вбудована функція керування OpenTherm з автоматичним визначенням для ефективного керування котлом.
- **Для радіаторних і підлогових систем:** Підходить як для радіаторного, так і для підлогового опалення, забезпечуючи гнучкі варіанти монтажу.
- **Сумісність із продуктами SALUS Smart Home:** Безшовна інтеграція з іншими пристроями SALUS для комплексного рішення «Розумний дім».
- **LED індикація стану:** Чітка LED-індикація робочого стану, режиму сполучення та мережевого підключення.



Керуйте з будь-якого місця з додатком SALUS Premium Lite.
Доступно в Google Play та App Store.

Відскануйте QR-код для доступу до повного посібника, інструкцій і довідкових матеріалів.



Надтихий TRV від SALUS Controls мінімізує шум під час роботи приводу. Завдяки спеціальному двигуну, редуктору та корпусу рівень шуму становить менше 25 дБА, що відповідає тиші природного середовища.



Гнучке
встановлення



Zigbee 3.0
2.4 GHz



Наднизький
рівень шуму



Інтуїтивно зрозумілий
інтерфейс

TRV3RF

НАДТИХА TRV



DESIGN
AWARD
2023

- **Надтиха робота:** Рівень шуму нижче 25 дБА, як у тихому природному середовищі без вітру, відповідно до стандарту IEC 60704-1:2021.
- **Висока точність:** Датчики температури та вологості з точністю ± 1 °C для прецизійного керування.
- **Гнучкий дисплей:** LCD із чотирма орієнтаціями для різних варіантів встановлення на радіаторі.
- **Зручний інтерфейс:** Інтуїтивне поворотне кільце та керування через мобільний застосунок.
- **Бездротове підключення:** Zigbee 3.0 для низького енергоспоживання, мінімальної затримки та безпечної передачі даних.
- **Надійна робота:** Сертифікація CE, розраховано на 10 років експлуатації, **5-річна гарантія.**



TRV3RF підвищує комфорт у вашому просторі завдяки розумному опаленню. Пристрій легко інтегрується із системами SALUS Smart Home через RF та Zigbee 3.0, забезпечуючи зручне віддалене керування.

З новим застосунком **SALUS Premium Lite** ви можете керувати опаленням з будь-якого місця, отримуючи максимальну зручність і комфорт.

Відскануйте QR-код для доступу до повного посібника, інструкцій і довідкових матеріалів.



MS610

ДАТЧИК РУХУ

MS610 Розумний датчик руху з автоматичним порогом спрацювання та температурною компенсацією. Інтегрується із системою «Розумний дім», сповіщаючи про потенційних порушників і забезпечуючи спокій, навіть коли вас немає вдома.



Енергоефективність
ZigBee 3.0



Температурна
компенсація



Віддалене
Керування



Широкий
Діапазон



ПЕРЕДОВІ СЕНСОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ


- **Бездротова технологія ZigBee:**
наднизьке енергоспоживання та висока безпека
- **Технологія автоматичної температурної компенсації:**
підтримує чутливість датчика незалежно від змін температури.

ЗРУЧНІ ФУНКЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

- **Ігнорування руху тварин (Pet Immune):** Запобігає хибним спрацюванням від тварин вагою до 11 кг.
- **Віддалений доступ та керування:** Інтеграція із застосунком **SALUS Premium Lite** для моніторингу в реальному часі та керування з будь-якого місця.

ПРОДУКТИВНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ

- **Надійна робота:** Працює в широкому діапазоні температур (–10 °C ... +50 °C) та за вологості до 95% без конденсації.
- **Широкий кут і дальність виявлення:** Кут виявлення **90°** та дальність до **9–12 м** за температури 25 °C.

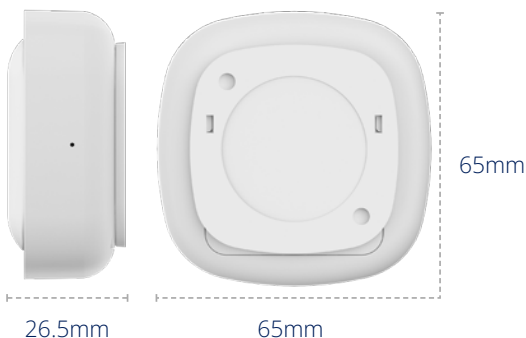

- Новий розумний датчик руху MS610 має тонкий дизайн, який гармонійно інтегрується в будь-який інтер'єр, зберігаючи високу продуктивність і безпеку.

Відскануйте QR-код для доступу до повного посібника, інструкцій і довідкових матеріалів.



Безмежні **МОЖЛИВОСТІ**

Один застосунок — повний контроль: керуйте всією екосистемою «Розумного дому» без обмежень

ТЕРМОСТАТИ



SQ610RF



FC600



TS600



EL600F



VS10WRF



VS20WRF

ДАТЧИКИ та КНОПКИ



WLS600



SB600



SD600



SW600



MS610


ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ



KL08RF



KL04RF



08RFA

- Відкрийте широкий вибір рішень «Розумного дому» для більш комфортного життя від **SALUS Controls**

Smart Home

РАДІАТОРНЕ ОПАЛЕННЯ



TRV10RFM

TRV3RF

АВТОМАТИЗАЦІЯ та КЕРУВАННЯ



PS600



RX10RF



RE600



SR600



SPE600



- Відкрийте систему SALUS Smart Home System

Додаток **SALUS Premium Lite** це інтуїтивне керування, масштабованість і елегантність від SALUS Controls, що перетворюють ваш дім на більш розумний і взаємопов'язаний простір.

NET 0 HOME

СТАЛЕ ЖИТТЯ З КЕРУВАННЯМ SALUS

Сонячна система SALUS — це практичне та надійне рішення для досягнення нульового енергоспоживання в житловому середовищі. Завдяки нашим наборам Net Zero Home власники можуть ефективно керувати споживанням енергії, сприяючи сталому та енергоефективному способу життя.

НИЗЬКОВОЛЬТНА АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТРИФАЗНИЙ ІНВЕРТОР



Акумулювання енергії в батареях



Ефективність інвертора



Економія енергії



Інтелектуальне управління



Резервні батареї

- **Модель низької напруги**
Сумісний з однофазними інверторами.
- **Модель високої напруги**
Сумісний з трифазними інверторами.

Гібридні моделі сонячних інверторів

- **Однофазний інвертор 8 кВт**
Підходить для будинків з однофазним електроживленням.
- **Трифазний інвертор 10 кВт**
Ідеально підходить для будинків з трифазним електроживленням.

- **Ефективність МРРТ**

99,90% для обох моделей, що забезпечує оптимальне використання сонячної енергії.

- **Гнучка експлуатація**


Він живить мережу, покриває електричні потреби будинку та заряджає акумулятори сонячною енергією.

- **Ідеальна інтеграція**

Сумісна із системою SALUS Smart Home. Включає бездротову технологію IWR OpenTherm для ідеального з'єднання та контролю

- **Інтегроване управління**

Система SALUS Smart Home діє як центр керування будинком, ефективно координуючи та контролюючи різні компоненти.

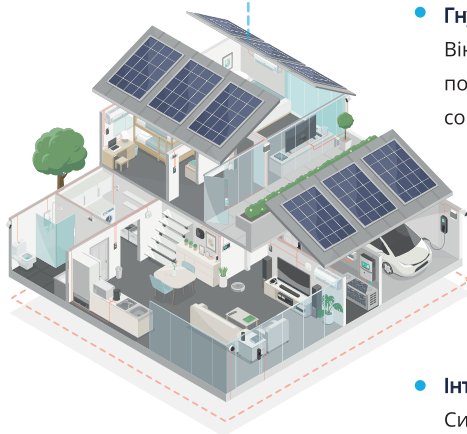

Відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до технічної документації, пов'язаної з продуктом: детальної інформації, інструкцій користувача та інструкцій з встановлення.



SIR600

ІНФРАЧЕРВОНИЙ КОНТРОЛЕР КОНДИЦІОНЕРА

Розумний ІЧ-контролер кондиціонера SIR600 підтримує сотні брендів кондиціонерів через застосунок SALUS Premium Lite. Це чудове доповнення до будь-якої системи «Розумний дім», забезпечуючи зручне та ефективне керування.



Широка
Сумісність



Безшовна
Інтеграція



NEW




Віддалений
Доступ



Синхронізація
Стану

- **Безшовна інтеграція:** Легко інтегрується із системою SALUS Smart Home для повного керування опаленням та охолодженням через застосунок SALUS Premium Lite.
- **Широка сумісність:** Підтримує сотні брендів кондиціонерів через інфрачервоне керування.
- **Синхронізація стану:** Оновлює стан системи, отримуючи ІЧ-сигнали з оригінального пульта кондиціонера.
- **Просте налаштування:** Швидке визначення ІЧ-коду — зчитування сигналу кнопки живлення або вибір із бази даних.
- **Повний контроль:** Керуйте живленням, режимами, швидкістю вентилятора та напрямком жалюзі через застосунок.
- **Розширена автоматизація:** Підтримує розклад, правила OneTouch і працює разом із термостатом Quantum для інтегрованого керування кондиціонером та опаленням.

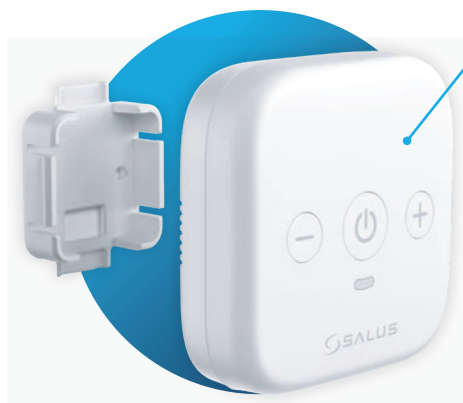

Новий **SIR600** оснащений зручним настінним кріпленням для легкої інтеграції.



**SALUS
PREMIUM
Lite**

Керуйте з будь-якого місця з
додатком SALUS Premium Lite.
Доступно в Google Play та App Store.

Відскануйте QR-код для доступу до повного посібника, інструкцій і довідкових матеріалів.






**АКУМУЛЯТОРНИЙ
ТЕРМОСТАТ!**

До 2-х років роботи
на одному заряді

**QUANTUM, БЕЗДРОТОВИЙ РОЗУМНИЙ ТЕРМОСТАТ
SQ610RF**



- » Бездротовий стандарт: 2.4 GHz Zigbee
- » Виступ від стіни лише 11 мм
- » Перезаряджувана літій-іонна батарея
- » Великий LCD-екран
- » Датчик вологості
- » Програмування: щоденне, тижневе або режим 5/2
- » Гістерезис: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ або $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$
- » Клас ERP IV
- » ITLC (внутрішня компенсація температурного навантаження)
- » Контакти для датчика присутності або підлогового датчика
- » Керування через застосунок SALUS Premium Lite
- » Режим Опалення / Охолодження
- » Працює лише з шлюзами UGE600 та UG800



- » Живлення: інтерфейс USB, 5 В DC;
- » Робоча температура: від 0 до $+50^{\circ}\text{C}$;
- » Габарити (мм): $86 \times 86 \times 11$;



5 YEAR
WARRANTY

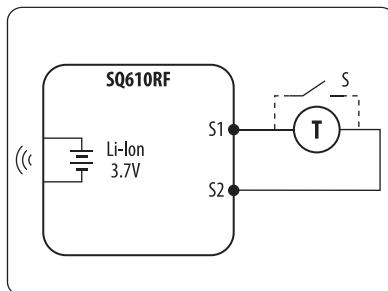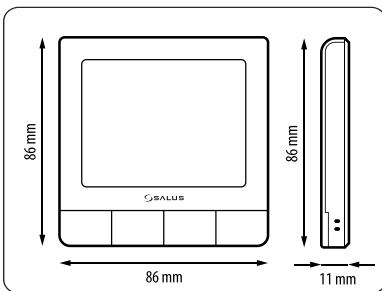


**АКУМУЛЯТОРНИЙ
ТЕРМОСТАТ!**

До 2-х років роботи
на одному заряді

**QUANTUM, БЕЗДРОТОВИЙ РОЗУМНИЙ ТЕРМОСТАТ
SQ610BRF**



- » Бездротовий стандарт: 2.4 GHz Zigbee
- » Виступ від стіни лише 11 мм
- » Перезаряджувана літій-іонна батарея
- » Великий LCD-екран
- » Датчик вологості
- » Програмування: щоденне, тижневе або режим 5/2
- » Гістерезис: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ або $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$
- » Клас ERP IV
- » ITLC (внутрішня компенсація температурного навантаження)
- » Контакти для датчика присутності або підлогового датчика
- » Керування через застосунок SALUS Premium Lite
- » Режим Опалення / Охолодження
- » Працює лише з шлюзами UGE600 та UG800



- » Живлення: інтерфейс USB, 5 В DC;
- » Робоча температура: від 0 до $+50^{\circ}\text{C}$;
- » Габарити (мм): $86 \times 86 \times 11$;



5 YEAR
WARRANTY

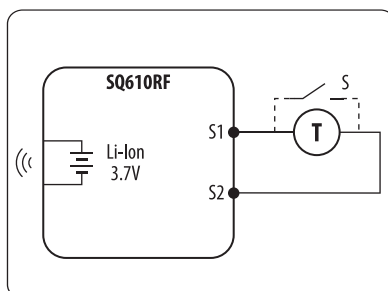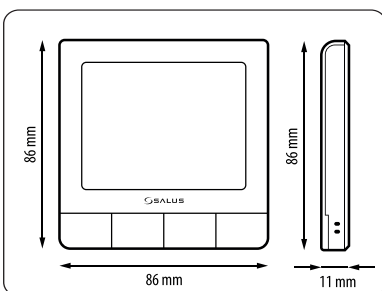



РОЗУМНИЙ АВТОНОМНИЙ ТЕРМОСТАТ EL600F

EL600F Elypso легко інтегрується з екосистемою SALUS, роблячи керування кліматом у домі простим та ефективним

- » Розумна автоматизація: Індивідуальні режими «Відпустка» та «Захист від замерзання»;
- » Централізоване керування: Усі пристрої SALUS в одному застосунку;
- » Наглядний моніторинг: Підключення, заряд батареї та температура на дисплеї;
- » Готовність до Smart Home: Керування TRV та розширена автоматизація;
- » Віддалений доступ: Налаштування з будь-якого місця;
- » Енергоефективність: Зниження витрат і захист дому;
- » Стильний та простий: Сучасний дизайн, гнучке встановлення, легке налаштування.



5 YEAR
WARRANTY



БЕЗДРОТОВИЙ ТЕРМОСТАТ, ЖИВЛЕННЯ ВІД БАТАРЕЙОК VS20WRF

- » Протокол зв'язку Zigbee – сумісний із SALUS Smart Home;
- » Живлення від батарейок;
- » Алгоритм TPI – точне керування температурою;
- » Керує до 6 TRV або центрами керування KL08RF;
- » Три регульовані рівні температури, включаючи NSB (нічний режим);
- » Стандартна програма опалення та охолодження;
- » Накладний монтаж;
- » Збереження налаштувань у пам'яті

- » Живлення: 4 × AAA лужні батарейки;
- » Бездротовий зв'язок: Zigbee 2.4 GHz;
- » Діапазон температур: 0 ~ 35°C;
- » Розміри (мм): 86.5 × 86.5 × 26.5.



5 YEAR
WARRANTY



БЕЗДРОТОВИЙ ТЕРМОСТАТ, ЖИВЛЕННЯ ВІД БАТАРЕЙОК VS20BRF

- » Протокол зв'язку Zigbee – сумісний із SALUS Smart Home;
- » Живлення від батарейок;
- » Алгоритм TPI – точне керування температурою;
- » Керує до 6 TRV або центрами керування KL08RF;
- » Три регульовані рівні температури, включаючи NSB (нічний режим);
- » Стандартна програма опалення та охолодження;
- » Накладний монтаж;
- » Збереження налаштувань у пам'яті

- » Живлення: 4 × AAA лужні батарейки;
- » Бездротовий зв'язок: Zigbee 2.4 GHz;
- » Діапазон температур: 0 ~ 35°C;
- » Розміри (мм): 86.5 × 86.5 × 26.5.



5 YEAR
WARRANTY



БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВБУДОВАНИЙ ТЕРМОСТАТ VS10WRF

- » Протокол зв'язку ZigBee — сумісний із SALUS Smart Home;
- » Живлення: 230 В;
- » Алгоритм TPI — забезпечує точне керування температурою;
- » Може керувати до 6 TRV або центрами керування KL08RF;
- » Три регульовані рівні температури, включно з NSB (нічний режим).

- » Режими опалення та охолодження;
- » Прихований (вбудований) монтаж;
- » Резервне збереження пам'яті;
- » Живлення: 230 В AC, 50 Гц;
- » Бездротовий зв'язок: 2.4 ГГц HA1.2;
- » Діапазон температур: 5 ~ 35°C;
- » Розміри (мм): 86.5 x 86.5 x 42.5



5 YEAR
WARRANTY





БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВБУДОВАНИЙ ТЕРМОСТАТ VS10BRF

- » Протокол зв'язку ZigBee — сумісний із SALUS Smart Home;
- » Живлення: 230 В;
- » Алгоритм TPI — забезпечує точне керування температурою;
- » Може керувати до 6 TRV або центрами керування KL08RF;
- » Три регульовані рівні температури, включно з NSB (нічний режим).



- » Режими опалення та охолодження;
- » Прихований (вбудований) монтаж;
- » Резервне збереження пам'яті;
- » Живлення: 230 В AC, 50 Гц;
- » Бездротовий зв'язок: 2.4 ГГц HA1.2;
- » Діапазон температур: 5 ~ 35°C;
- » Розміри (мм): 86.5 x 86.5 x 42.5



БЕЗДРОВОТИЙ ТЕРМОСТАТ З КРУГОВИМ РЕГУЛЯТОРОМ SQ605RF

- » Живлення: батарейки AAA 1,5 В (2 шт.)
- » Діапазон встановлення температури: 5°-35°C
- » Алгоритм керування: Span 0,5°C
- » Температура зберігання: -20°C – 60°C
- » Робоча температура навколишнього середовища: 0°C – 45°C
- » Вологість (без конденсації): 5-95% RH
- » Протокол зв'язку: ZigBee 2,4 ГГц
- » Монтаж: накладний (настінний)



- » Ступінь захисту: IP30
- » Захист клапана/від замерзання: Так/Так: 5°C
- » Опалення та охолодження: Так.
- » Перемикання через комутаційний центр
- » Габарити (Ш x В x Г): 86 x 86 x 19,5 мм



ТЕРМОСТАТ З КЕРУВАННЯМ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК TS600

- » ITLC (внутрішня компенсація теплового навантаження)
- » LED-індикація
- » Опційний зовнішній датчик
- » Інтерфейс лише через додаток
- » Керування до 3 пристроїв SALUS Smart
- » Керування радіаторними приводами (TRV) в одній зоні
- » Керування тільки через додаток SALUS Smart Home




- » Живлення: 2 x батареї AA
- » Бездротовий стандарт: ZigBee 2,4 ГГц
- » Діапазон регулювання: 5°C – 32,5°C
- » Габарити (мм): 51 x 85 x 26





SALUS QUANTUMКОНТРОЛЕР ТЕМПЕРАТУРИ, 230В SQ610

- » Протокол ZigBee
- » Товщина над поверхню стіни: 10 мм
- » Великий LCD-дисплей
- » Датчик вологості
- » Програмування — щоденне, тижневе або 5/2
- » Гістерезис ±0,5 та 0,25
- » Виходи — «сухий контакт» або 230 В
- » ITLC (внутрішня компенсація теплового навантаження)
- » 2 контакти для датчика присутності або зовнішнього датчика
- » Вбудоване реле — комутаційна здатність: 3 (1) A
- » Керування через додаток SALUS Premium Lite




- » Режим опалення / охолодження
- » Працює з шлюзом UG800 або автономно
- » Живлення: 230 В (AC) 50 Гц
- » Бездротовий стандарт: ZigBee 2,4 ГГц
- » Робоча температура: 0-50 °C
- » Габарити (мм): 88 x 88 x 55

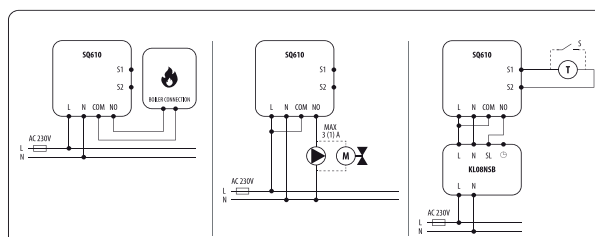





SALUS QUANTUM КОНТРОЛЕР ТЕМПЕРАТУРИ, 230В SQ610B



- » Протокол ZigBee
- » Товщина над поверхнею стіни: 10 мм
- » Великий LCD-дисплей
- » Датчик вологості
- » Програмування — щоденне, тижневе або 5/2
- » Гістерезис $\pm 0,5$ та $0,25$
- » Виходи — «сухий контакт» або 230 В
- » ITLC (внутрішня компенсація теплового навантаження)
- » 2 контакти для датчика присутності або зовнішнього датчика
- » Вбудоване реле — комутаційна здатність: 3 (1) А
- » Керування через додаток SALUS Premium Lite

- » Режим опалення / охолодження
- » Працює з шлюзом UG800 або автономно
- » Живлення: 230 В (AC) 50 Гц
- » Бездротовий стандарт: ZigBee 2,4 ГГц
- » Робоча температура: $0-50^{\circ}\text{C}$
- » Габарити (мм): $88 \times 88 \times 55$

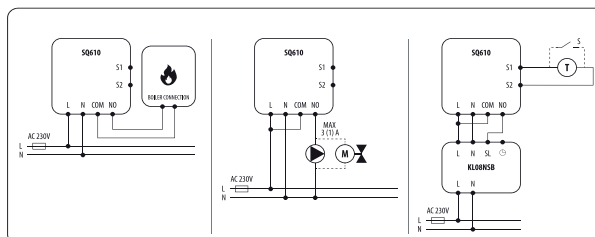

ПРОГРАМОВАНІЙ ТЕРМОСТАТ VS30W

- » Можливість створення програм опалення
- » Можливість керування кількома термостатами
- » Стандартна програма опалення
- » Функція резервного збереження (налаштування не скидаються при відключенні живлення)
- » Захист від замерзання
- » Може використовуватися з датчиком підлоги FS300

- » Живлення: 4 × лужні батареї AAA
- » Бездротовий зв'язок: ZigBee 2,4 ГГц
- » Діапазон температури: $0-35^{\circ}\text{C}$
- » Габарити (мм): $86,5 \times 86,5 \times 26,5$



ПРОГРАМОВАНІЙ ТЕРМОСТАТ VS30B

- » Можливість створення програм опалення
- » Можливість керування кількома термостатами
- » Стандартна програма опалення
- » Функція резервного збереження (налаштування не скидаються при відключенні живлення)
- » Захист від замерзання
- » Може використовуватися з датчиком підлоги FS300

- » Живлення: 4 × лужні батареї AAA
- » Бездротовий зв'язок: ZigBee 2,4 ГГц
- » Діапазон температури: $0-35^{\circ}\text{C}$
- » Габарити (мм): $86,5 \times 86,5 \times 26,5$





ДРОТОВИЙ ЦИФРОВИЙ ТЕРМОСТАТ (НЕПРОГРАМОВАНИЙ) VS35W

- » Вбудований монтаж, стильний дизайн, розміри 86×86×42/18 мм
- » Живлення 230 В, максимальний струм 3 А
- » PWM-керування температурою, захист від замерзання
- » Діапазон температур: 5–35 °C
- » Крок регулювання 0,5 °C, регульований гістерезис
- » LCD-дисплей із можливістю блокування температури
- » Ручне керування та режим охолодження
- » Захист клапана та швидкий монтаж (L/N/SL/NSB)
- » Працює автономно або з кількома термостатами
- » Клас енергоефективності ErP, гарантія 5 років





ДРОТОВИЙ ТЕРМОСТАТ (НЕПРОГРАМОВАНИЙ) VS35B

- » Вбудований монтаж, стильний дизайн, розміри 86×86×42/18 мм
- » Живлення 230 В, максимальний струм 3 А
- » PWM-керування температурою, захист від замерзання
- » Діапазон температур: 5–35 °C
- » Крок регулювання 0,5 °C, регульований гістерезис
- » LCD-дисплей із можливістю блокування температури
- » Ручне керування та режим охолодження
- » Захист клапана та швидкий монтаж (L/N/SL/NSB)
- » Працює автономно або з кількома термостатами
- » Клас енергоефективності ErP, гарантія 5 років



ДРОТОВИЙ ТЕРМОСТАТ (НЕПРОГРАМОВАНИЙ) HTRP230

- » Тиха робота
- » Можливість створення власних програм
- » Можливість керування кількома термостатами (Master)
- » Керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції (PWM)
- » Попередньо встановлені програми опалення з можливістю налаштування
- » Підходить для систем опалення та охолодження
- » Може використовуватися з датчиком підлоги FS300

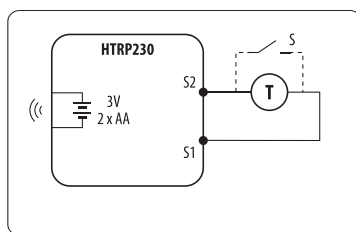
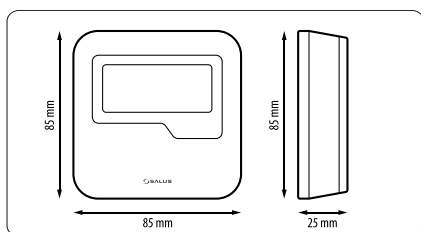


- » Живлення: 230 В AC
- » Діапазон температур: 5–35 °C
- » Габарити (мм): 85 × 85 × 25



ЦИФРОВИЙ ПРОГРАМОВАНИЙ ТЕРМОСТАТ HTRS230

- » Тиха робота
- » Два рівні температури: Комфорт, Економ
- » Можливість керування кількома термостатами (Master)
- » Керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції (PWM)
- » Мінімалістичний дизайн
- » Підходить для систем опалення та охолодження
- » Можливість зміни параметрів

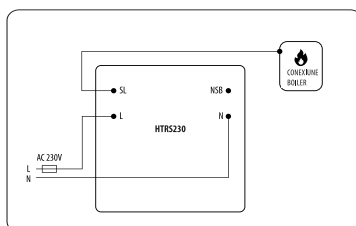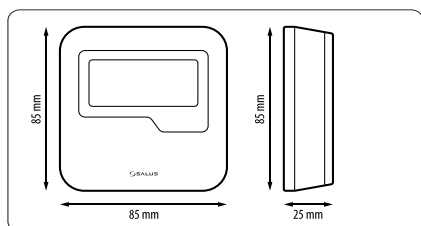

- » Живлення: 230 В AC
- » Діапазон температур: 5–35 °C
- » Габарити (мм): 85 × 85 × 25



КІМНАТНИЙ ТЕРМОСТАТ HTR230

» Простий у використанні терморегулятор HTR230 ідеально підходить для користувачів, які надають перевагу класичному поворотному регулятору та мінімальному втручанню в роботу системи опалення. Оснащений тихим перемиканням і широтно-імпульсною модуляцією (PWM).

- » Напруга живлення: 230 В AC
- » Робоча напруга: 24 В; 1,8 Вт
- » Макс. комутаційний струм: 0,5 А
- » Діапазон регулювання температури: 5–30 °C
- » Розміри (мм): Ш 85 × В 85 × Г 25



5 YEAR
WARRANTY



ЕЛЕКТРОННИЙ ДОБОВИЙ ТЕРМОСТАТ RT20-230V

» Накладний кімнатний терморегулятор для керування системами підлогового опалення, що характеризуються високою тепловою інерцією. Підключається до дротового центра комутації. Через центр комутації встановлена температура може знижуватися при отриманні сигналу NSB (нічне зниження температури) від тижневого контролера. Функція захисту клапана (VP) запобігає його блокуванню.



- » Живлення: 230 В AC
- » Діапазон температур: 5–35 °C
- » Алгоритм керування: гістерезис $\pm 0,5$ °C
- » Макс. навантаження: 10 А
- » Розміри (мм): 80 × 80 × 18,5



5 YEAR
WARRANTY



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ФАНКОЙЛА FC600

- » Живлення: 230 В AC
- » Керуючі виходи: 230 В AC
- » Бездротовий стандарт: ZigBee 2.4 GHz
- » Діапазон температур: 5–40 °C
- » Розміри (мм): 86 × 85 × 42



5 YEAR
WARRANTY



ТЕРМОСТАТИ (ОДНОЗОННЕ КЕРУВАННЯ)



РОЗУМНИЙ АВТОНОМНИЙ ТЕРМОСТАТ IT700

IT700 — розумний автономний термостат для систем опалення та охолодження, що дозволяє легко та зручно керувати кліматом у вашому домі. Пристрій підтримує як локальне керування, так і підключення через Wi-Fi для віддаленого доступу.

- » Монтаж на стіну або встановлення на стіл;
- » Вбудований акумулятор, що перезаряджається;
- » Підходить для систем теплої підлоги;
- » Керування через Інтернет;
- » Підтримка датчика підлоги;
- » Доступний режим охолодження;
- » Функція захисту клапана;
- » Технологія Zigbee;
- » Підключення через Bluetooth;
- » Підключення через Wi-Fi;
- » Гарантія 2 роки;
- » Швидке встановлення;
- » Щоденне та тижневе програмування;
- » Захист PIN-кодом (режим для орендодавця);
- » Компактний розмір 86 × 86 × 11 мм;
- » Опція блокування температури;
- » Температура зберігання –20°C ... +40°C;
- » Робочий температурний діапазон –30°C ... +40°C;
- » Підтримка функцій оптимізації.



2 YEAR
WARRANTY





РОЗУМНИЙ АВТОНОМНИЙ ТЕРМОСТАТ IT800WIFI

Термостат SALUS **IT800WiFi** забезпечує повний контроль над вашою системою опалення. Створений для комфорту — керуйте температурою будь-коли та з будь-якого місця за допомогою смартфона.

- » **Дистанційне керування:** змініть налаштування через застосунок SALUS.
- » **Енергоефективність:** оптимізуйте споживання енергії, зменшуйте витрати та скорочуйте викиди CO₂.
- » **Зручність використання:** проста інсталяція та інтуїтивне керування для комфортного використання.
- » **Сумісність:** підходить для зонального керування опаленням, електричними радіаторами та котлом.
- » **Індивідуальні розклади:** створюйте програми опалення, що відповідають вашому ритму життя.
- » **Розширення:** систему можна розширити до 16 розумних розеток (SPE600) та/або бездротових реле (SR600).

» **Ідеальне рішення для:** дач, невеликих квартир — компактна система SMART HOME для керування опаленням або чудовий старт для користувачів, які лише починають знайомство з розумним будинком.



5 YEAR
WARRANTY



ПРОГРАМОВАНИЙ БЕЗДРОВОТОВИЙ ТЕРМОСТАТ 091PRO-RF

091PRO-RF — це сучасний бездротовий тижневий термостат для точного керування системами опалення та охолодження. Пристрій забезпечує оптимальний баланс комфорту та енергоефективності завдяки інтелектуальним алгоритмам і зручному інтерфейсу.

- » **Датчик руху:** автоматична активація режиму Boost для швидкого нагріву.
- » **Гнучкі графіки:** налаштування щоденних або тижневих програм.
- » **Алгоритм TPI:** підтримання стабільної температури без різких коливань.
- » **Режими:** «Вечірка», «Відпустка», «Економ» та захист від замерзання.
- » Блокування налаштувань **PIN-кодом**
- » **Мобільність:** бездротове встановлення на стіну або горизонтальну поверхню.
- » Живлення термостата: 2 x AA лужні батарейки.
- » Живлення приймача: 230V AC 50Hz.
- » Максимальне навантаження: 16 (5) A.
- » Діапазон контролю темп.: 5°C – 35°C (опалення).
- » Гістерезис: регульований $\pm 0.25^\circ\text{C}$ / 0.5°C / 1.0°C .
- » Габарити термостата (мм): 153 x 82 x 30.
- » Габарити приймача (мм): 98 x 98 x 30.
- » Гарантія: 5 років.




5 YEAR
WARRANTY



БЕЗДРОВОТОВИЙ ПРОГРАМОВАНИЙ ТЕРМОСТАТ RT520RF



- » Компенсація навантаження (сумісність з OpenTherm);
- » Внутрішня компенсація навантаження за температурою;
- » Сервісний режим;
- » PIN-код для орендодавця/сервісного інженера;
- » Великий LCD-дисплей;



- » Живлення термостата: 2 x AA батарейки;
- » Живлення приймача (Rx): 230 В AC, 50 Гц;
- » Максимальне навантаження RX: 16 (5) A SPST;
- » Вхід/вихід RX: 0–230 В;
- » Діапазон регулювання температури: 5 – 33,5 °C;
- » Розмір термостата: 118 x 95 x 26 мм;
- » Розмір приймача: 96 x 96 x 27 мм.




5 YEAR
WARRANTY

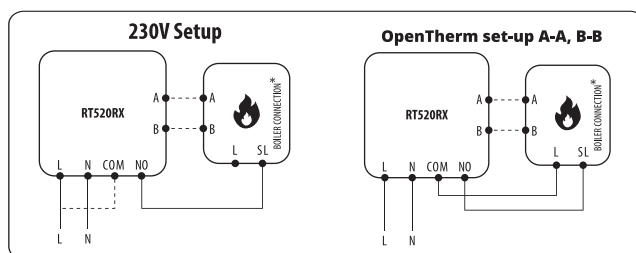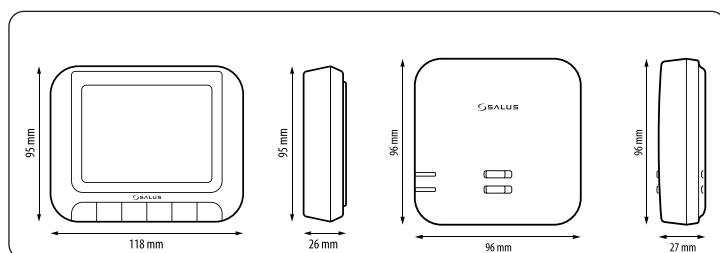



БЕЗДРОТОВИЙ ПРОГРАМОВАНИЙ ТЕРМОСТАТ RT510RF+

- » Комутація сухого контакту та 230 В
- » Захист від замерзання
- » Підставка для встановлення на столі
- » Частота 868 МГц, радіус дії до 30 м
- » Релейне навантаження до 16 А
- » Функція RF-тесту
- » Ручний режим та режим швидкого нагріву
- » ITLC (внутрішня компенсація навантаження за температурою)

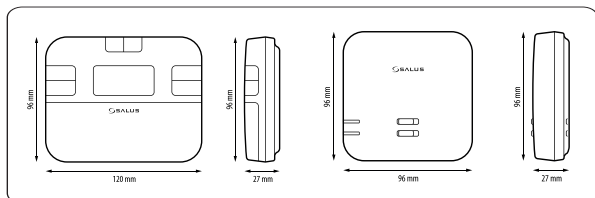

- » Живлення термостата: 2 × AA батарейки
- » Живлення приймача (Rx): 230 В AC, 50 Гц
- » Максимальне навантаження RX: 16 (5) А SPST
- » Вхід/вихід RX: 0–230 В
- » Діапазон регулювання температури: 5 – 35 °C
- » Розмір термостата: 120 × 96 × 27 мм
- » Розмір приймача: 96 × 96 × 27 мм NO:
- » Switched output;

Підключення:

- » N: нейтральний провід
- » L: фазний провід
- » COM: вхід, NO: комутований вихід
- » A та B: OpenTherm



БЕЗДРОТОВИЙ ЦИФРОВИЙ ТЕРМОСТАТ RT310RF



- » Комутація сухого контакту та 230 В
- » Режим сну та захист від замерзання
- » Частота 868 МГц, радіус дії до 30 м
- » Релейне навантаження до 16 А
- » Попередньо спарений бездротовий зв'язок
- » Функція RF-тесту



- » Живлення термостата: 2 × AA батарейки
- » Живлення приймача (Rx): 230 В AC 50 Гц
- » Максимальне навантаження RX: 16 (5) А SPST
- » Вхід/вихід RX: 0–230 В
- » Діапазон регулювання температури: 5 – 35 °C
- » Розмір термостата: 96 × 96 × 27 мм
- » Розмір приймача: 96 × 96 × 27 мм

- » N: нейтральний провід
- » L: фазний провід
- » COM: вхід

- » NO: комутований вихід
- » A та B: OpenTherm

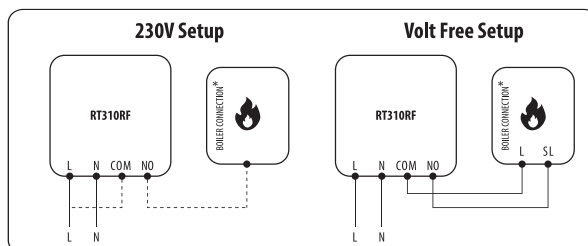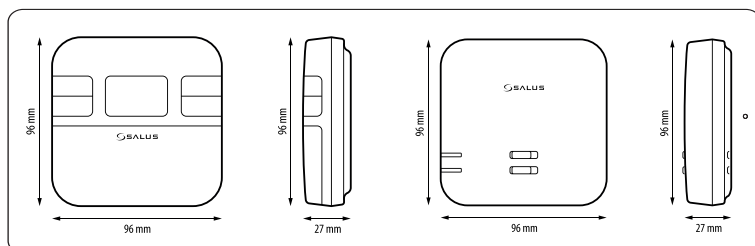

НЕПРОГРАМОВАНИЙ БЕЗДРОТОВИЙ ТЕРМОСТАТ RT305RF

RT305RF цифровий кімнатний термостат без функції програмування

- » Настінний або настільний монтаж
- » Живлення від батарейок
- » Не підходить для теплої підлоги
- » Без керування через інтернет
- » Безпотенційний вихід
- » Захист від замерзання
- » Частота зв'язку 868 МГц
- » Гарантія 5 років

- » Компактний розмір: 96 × 96 × 27 мм
- » Діапазон регулювання температури: 5 – 35 °C
- » Точність відображення температури: 0,5 / 0,1 °C
- » Живлення: 2 × 1,5 В AA батарейки
- » Максимальний струм: 16 (5) А
- » Дальність зв'язку (відкритий простір): до 30 м
- » Режим сну



ДРОТОВИЙ ПРОГРАМОВАНИЙ ТЕРМОСТАТ 091PRO

- » **Датчик руху:** активація режиму Boost для швидкого нагріву.
- » **Гнучке програмування:** індивідуальні графіки або заводські програми.
- » **Алгоритм TPI:** підтримання точної температури без коливань.
- » **Режими:** «Вечірка», «Відпустка», «Економ» та «Антизамерзання».
- » **PIN-код:** захист налаштувань (режим орендодавця).
- » **Універсальність:** для будь-яких систем опалення та охолодження




- » Живлення: 2 х AA лужні батарейки.
- » Максимальне навантаження: 5 (3) А.
- » Діапазон темп.: 5°C – 35°C (опалення) / 5°C – 40°C (охолодження).
- » Гістерезис: ±0.25°C / ±0.5°C / ±1.0°C.
- » Тип виходу: безпотенційне реле NO/COM.
- » Габарити (мм): 153 x 82 x 30.
- » Гарантія: 5 років.





ДРОТОВИЙ ПРОГРАМОВАНИЙ ТЕРМОСТАТ RT520

- » Компенсація навантаження
- » Функції оптимізації
- » Сервісний режим
- » Великий та зручний для читання LCD-дисплей, режим відпустки, функція захисту від замерзання та оптимізації
- » Режим швидкого нагріву (Heating Boost)
- » Сумісність з OpenTherm
- » PIN-код орендодавця та сервісний режим



- » Живлення: 2 × AA батарейки
- » Максимальне навантаження: 3 (1) A SPST
- » Вхід / вихід: 0–230 В
- » Діапазон регулювання температури: 5 – 33,5 °C
- » Розміри: 118 × 95 × 26 мм

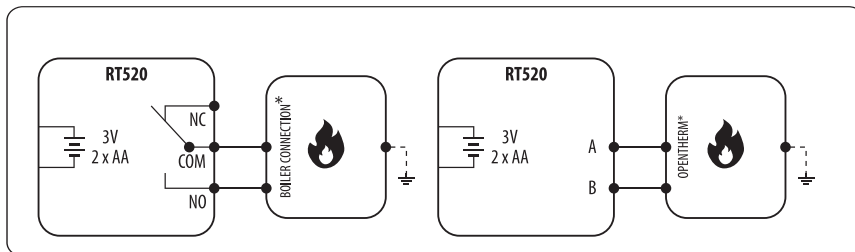
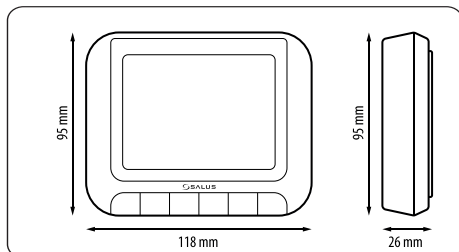


ДРОТОВИЙ ПРОГРАМОВАНИЙ ТЕРМОСТАТ RT510+

- » Комутація сухого контакту та 230 В
- » Ручний режим
- » Захист від замерзання
- » Режим сну, режим відпустки
- » Режим швидкого нагріву (Heating Boost)
- » ITLC (внутрішня компенсація навантаження за температурою)



- » Живлення: 2 × AA батарейки
- » Максимальне навантаження: 3 (1) A SPST
- » Вхід / вихід: 0–230 В
- » Діапазон регулювання температури: 5 – 35 °C
- » Розміри: 120 × 96 × 27 мм


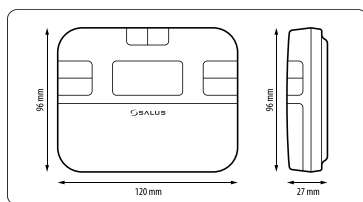


ДРОТОВИЙ ЦИФРОВИЙ ТЕРМОСТАТ RT310

- » Комутація сухого контакту та 230 В
- » Режим сну
- » Захист від замерзання
- » Просте керування
- » Сучасний дизайн




- » Живлення: 2 × AA батарейки
- » Максимальне навантаження: 3 (1) A SPST
- » Вхід / вихід: 0–230 В
- » Діапазон регулювання температури: 5 – 35 °C
- » Розміри: 96 × 96 × 27 мм

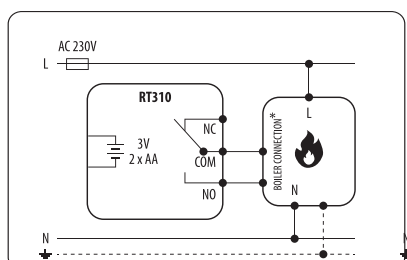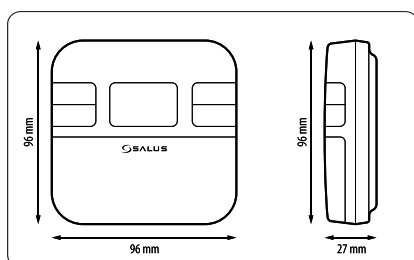

ПІДКЛЮЧЕННЯ

- » COM: загальна клемма
- » NC: нормально замкнений контакт (фаза вимкнена)
- » NO: нормально розімкнений контакт (фаза увімкнена)




БЕЗДРОТОВИЙ ЦЕНТР КОМУТАЦІЇ НА 12 ЗОН CB12RF

- » Керування 12 зонами та 24 приводами
- » Вбудоване підключення насоса 230 В
- » Можливість розширення до 8 додаткових модулів (slave)
- » Автоматичне перемикання насоса між модулями
- » Підтримка режимів опалення та охолодження
- » Сумісність з існуючими системами SALUS
- » Швидкий і простий монтаж
- » Оновлення прошивки через WiFi OT
- » Налаштування онлайн або офлайн
- » Живлення: 230 В AC, 50/60 Гц
- » Вихід: 230 В або безпотенційний контакт
- » Монтаж: прихований або DIN-рейка
- » Кількість термостатів: до 12, кожен керує одним приводом
- » Кількість приводів: 24 (230 В)
- » Матеріал корпусу: пластик
- » Розміри: 240 × 80 × 55 мм



5 YEAR
WARRANTY






БЕЗДРОТОВИЙ ЦЕНТР КОМУТАЦІЇ НА 8 ЗОН KL08RF

- » 8 зон з підключенням до 3 приводів на кожну зону
- » Push-in клеми для підключення кабелів із фіксацією
- » Безпотенційне керування насосом і котлом
- » Світлодіодна індикація стану
- » Працює з приводами NO та NC
- » Можливість підключення координатора або ZigBee для інтеграції з додатком Smart Home
- » ZigBee 2.4 GHz
- » Живлення: 230 В
- » Максимальний струм комутації: 5 А
- » Навантаження реле насоса/котла: до 3 А
- » Вихід: 230 В
- » Розміри: W-353 × H-85 × D-65 мм



5 YEAR
WARRANTY

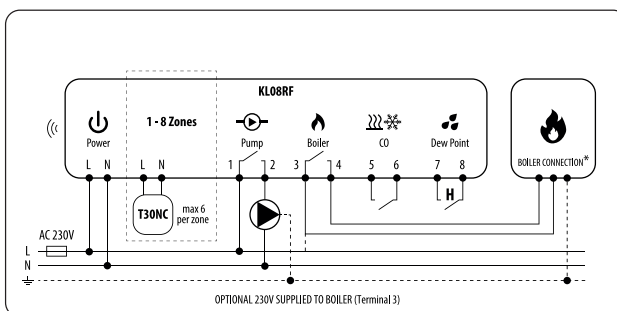
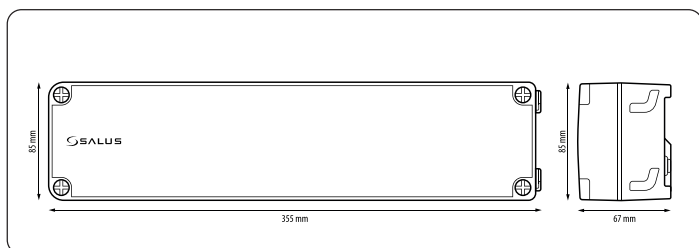


МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ БЕЗДРОТОВИЙ KL04RF

- » Підключення slave-модуля для розширення KL08RF
- » 4-зонний модуль розширення з підключенням до 3 приводів на зону
- » Push-in клеми для підключення кабелів із фіксацією
- » Світлодіодна індикація стану
- » Працює з приводами NO та NC
- » Живлення: 230 В
- » Максимальний струм комутації: 5 А
- » Вихід: 230 В
- » Розміри: W-163 × H-85 × D-65 мм



5 YEAR
WARRANTY

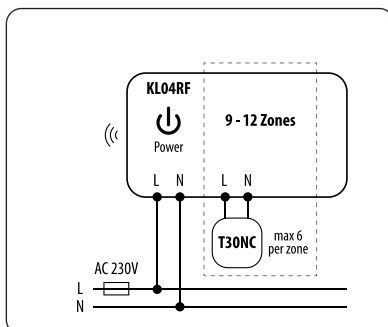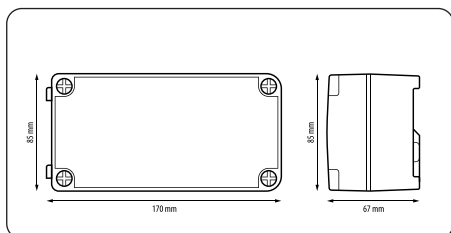

Керування теплою підлогою

з можливістю керування через застосунок

Якщо ви шукаєте систему керування теплою підлогою, ми пропонуємо ідеальне рішення. У нашому асортименті є як традиційні, так і Smart Home системи, що робить SALUS надійним постачальником рішень для керування теплою підлогою.



Економія Енергії

Оптимізовано для зменшення енергоспоживання



Простий монтаж

Швидке та зручне встановлення



Надійна робота

Якісні та довговічні компоненти



Ефективне опалення

Рівномірне тепло у вашому домі










ЦЕНТР КОМУТАЦІЇ НА 6 ЗОН KL06-M

- » 6 зон, до 4 сервоприводів на кожну зону;
- » Зручний спосіб підключення кабелів за допомогою системи PLUG-IN;
- » Можливість керування котлом та насосом (через модулі PL06/PL07);
- » LED-індикація стану;
- » Призначений для монтажу на DIN-рейку 35 мм;




- » Живлення: 230 В (AC) 50 Гц;
- » Максимальний струм: 2 А;
- » Вихідна напруга: 230 В AC 50 Гц;
- » Розміри (мм): 300 x 86 x 60.

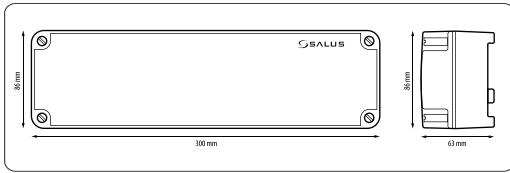

ЦЕНТР КОМУТАЦІЇ НА 8 ЗОН KL08NSB

- » Керування 8 незалежними зонами опалення;
- » Легке підключення кабелів завдяки системі PLUG-IN;
- » Призначений для монтажу на DIN-рейку 35 мм;
- » 32 виходи для підключення сервоприводів (по 4 на кожну зону);
- » Можливість керування котлом та насосом;
- » Сумісний із приводами типів NC (нормально закриті) та NO (нормально відкриті).



- » Живлення: 230 В;
- » Максимальний загальний струм: 5 А;
- » Макс. струм для насоса/котла: 3 А;
- » Вихідна напруга: 230 В;
- » Розміри (мм): 353 x 85 x 65.

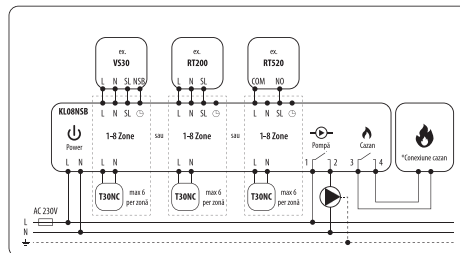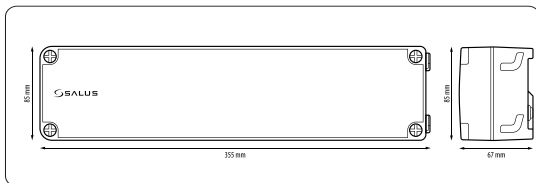


ЦЕНТР КОМУТАЦІЇ НА 5 ЗОН CB500

- » Керування 5 незалежними зонами опалення;
- » Зручне введення кабелів термостатів знизу;
- » 20 виходів для підключення сервоприводів;
- » Перемикання 230 В для насоса та клапана;
- » Безпотенційні реле (Volt-Free) для котла, теплового насоса або чиллера;
- » Нові натискні клеми (push clamps) для підключення кабелів;
- » Захисні затискачі проти виривання кабелів;
- » Можливість розширення до 15 зон за допомогою модуля CB500X;
- » Тонкий корпус та зручний для монтажу дизайн.

- » Живлення: 230 В AC 50 Гц;
- » Максимальне сумарне навантаження: 7 А;
- » Макс. навантаження реле (насос/котел/ТН): 5 А;
- » Входи: Нагрів / Охолодження (безпотенційний) та датчик точки роси;
- » Виходи: Керування котлом (безпотенційний), керування ТН/чиллером (безпотенційний), насос та зональний клапан ТП (230 В), сервоприводи (230 В);
- » Розміри (мм): Ш-270 x В-110 x Г-55.

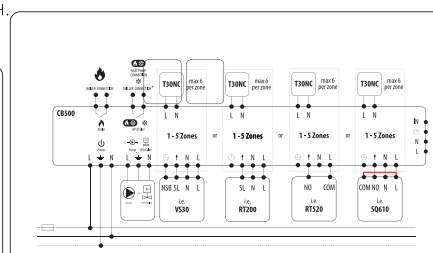
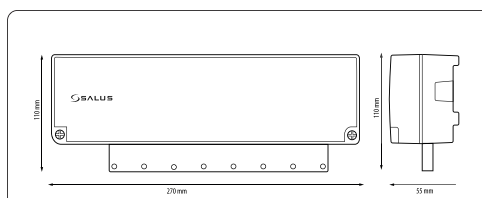




МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ НА 5 ЗОН CB500X

- » Керування 5 додатковими незалежними зонами опалення;
- » Введення кабелів термостатів знизу для зручності монтажу;
- » 20 виходів для підключення сервоприводів;
- » Нові натискні клеми (Push clamps) для швидкого з'єднання дротів;
- » Захисні затискачі проти вибивання кабелів;
- » Можливість подальшого розширення за допомогою ще одного модуля CB500X (максимум до 15 зон);
- » Тонкий корпус та зручний для монтажу дизайн.

- » Живлення: 230 В AC 50 Гц;
- » Максимальне сумарне навантаження: 1 А;
- » Виходи: Сервоприводи (AC 230 В);
- » Розміри (мм): Ш-270 x В-110 x Г-55.

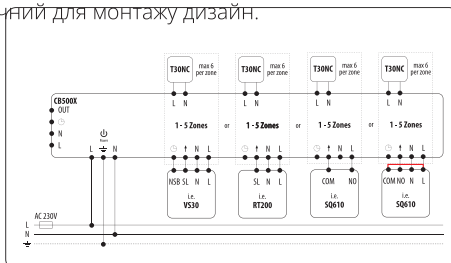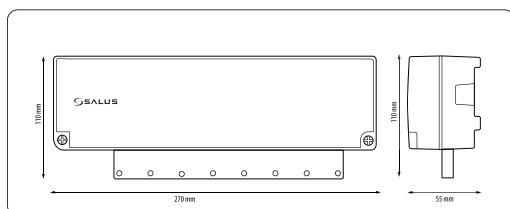


ПРИВОДИ



СЕРВОПРИВІД З ДИНАМІЧНИМ ГІДРАВЛІЧНИМ АВТОБАЛАНСУВАННЯМ ULTRA THB23031 ULTRA THB2431

- » Автоматичне регулювання для оптимальної продуктивності;
- » Максимально підвищує ефективність системи теплої підлоги;
- » Швидкий та простий монтаж завдяки чітким світлодіодним індикаторам (червоний/зелений);
- » Оснащений двома датчиками температури (для подавальної та зворотної ліній);
- » Високоточний електронний кроковий двигун;
- » Ультранизьке енергоспоживання (менше 0,5 Вт);
- » Система «Plug in, switch on – done!» (підключив, увімкнув – готово);
- » Дуже швидкий час відгуку: менше 30 секунд;
- » Механічне з'єднання: M30 x 1,5 мм;
- » Підпадає під програму фінансування BAFA-KFW

Функція	Нормально закритий (NC)
Напруга	230 В / 50 Гц
Розміри (мм)	Ш-38, В-93, Г-53

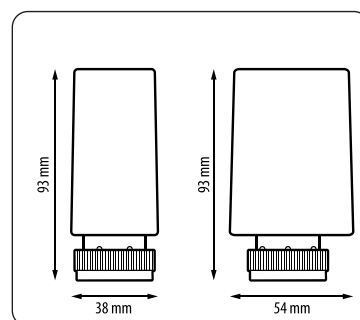


ULTRA THB23031



ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНИЙ СЕРВОПРИВІД T30NC230

- » Адаптивний хід штока 4 мм;
- » Низьке енергоспоживання — 2 Вт;
- » Зусилля натискання 100 Н;
- » Високоякісний восковий термоелемент;
- » Проста індикація відкриття та закриття;
- » Універсальна різьба M30 x 1,5 мм.

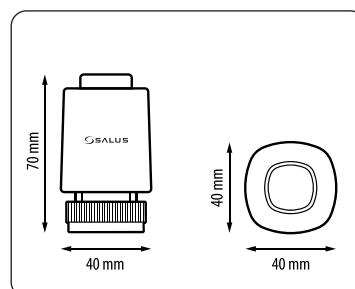

Доступні модифікації:

Окрім базової моделі, також доступні наступні версії:


- **T28NC** — з посадковою різьбою M28 x 1,5 мм (нормально закритий);
- **T30NO** — версія нормально відкрита (без напруги клапан відкритий);
- **T30NC24** — версія з робочою напругою 24 В (нормально закрита).





РОЗУМНА РАДІАТОРНА ТЕРМОГОЛОВКА TRV10RFM

- » Автоматична адаптація до клапана;
- » Легке бездротове підключення (pairing);
- » Кнопки для ручного керування (увімк./вимк.);
- » Світлодіодна індикація стану;
- » Можливість блокування кнопок;
- » Функція захисту від замерзання;
- » Функція виявлення відкритого вікна;
- » Функція захисту від вапняного нальоту;
- » Додаткове монтажне кільце (опція).
- » Живлення: 2 батарейки типу AA;
- » Тип різьби: M30 x 1,5 мм;
- » Розміри (мм): 50 x 90 x 50.



ТР28-30 Антивандальний кожух:

для запобігання несанкціонованому зняттю пристрою. Ідеально для використання в громадських місцях.



РОЗУМНА ТЕРМОСТАТИЧНА РАДІАТОРНА ГОЛОВКА TRV3RF

- » Живлення від 2-х лужних (alkaline) батарейок AA;
- » Керування через інтернет;
- » Радіозв'язок 2.4 ГГц, сумісність із протоколом Zigbee 3.0;
- » Сегментний РК-дисплей із підсвічуванням;
- » Тихохідна робота — менше 25 дБА;
- » Підключення до клапанів: M28x1.5, M30x1.5 та Danfoss (RA);
- » Може працювати автономно;
- » Діапазон налаштування температури: 5°C – 33°C;
- » Зусилля штока привода понад 80 Н.
- » Покращений режим керування PI;
- » Діапазон робочих температур: 0°C – 40°C;
- » Температура зберігання: -30°C – 60°C;
- » Технологія Zigbee 3.0;
- » Функція виявлення відкритого вікна;
- » Швидкий монтаж;
- » 5 років гарантії;
- » Сумісність із термостатами системи SALUS Smart Home.



КОМПОНЕНТИ SMART HOME



УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНТЕРНЕТ-ШЛЮЗ UG800

- » Універсальне живлення: вхід AC 100–240 В, вихід 5 В;
- » Bluetooth: швидке та зручне бездротове підключення;
- » Підтримка до 200 пристроїв: масштабована система;
- » LED-індикатори: легка перевірка стану системи;
- » Quick Install: швидке та просте налаштування.
- » Стандарт бездротового зв'язку: ZigBee 3.0 (2.4 ГГц);
- » Робоча температура: від 0 до 50 °C;
- » Розміри (мм): 80 x 80.





РОЗУМНИЙ ІЧ-КОНТРОЛЕР КОНДИЦІОНЕРІВ SIR600



Керуйте живленням кондиціонера, режимами роботи, швидкістю вентилятора та напрямком потоку повітря через мобільний додаток.

- » Живлення: 230 В;
- » Технологія Zigbee;
- » Робота з термостатами SALUS Smart Home;
- » Сумісність із пристроями SALUS Smart Home;
- » Діапазон налаштування температури: 16°C - 31°C;
- » Вертикальний потік (Swing): Авто, 1 – 7 або перемикання (функції залежать від моделі кондиціонера);
- » Керування через мобільний додаток;
- » LED-індикатор стану.
- » Розміри: 68 x 68 x 27 мм;
- » 5 ІЧ-діодів випромінювання;
- » Частота пошуку ІЧ-сигналу: 20 кГц – 60 кГц;
- » Робоча дистанція ІЧ: вертикальний конус $\geq 10 \text{ м } \pm 45^\circ$; $\geq 5 \text{ м } \pm 60^\circ$;
- » Дальність роботи Bluetooth: $\geq 10 \text{ м}$;
- » Дальність роботи Wi-Fi: $\geq 50 \text{ м}$;
- » Струм у режимі очікування: 70 мА (типовий);
- » Струм під час ІЧ-передачі: 150 мА (типовий).



РОЗУМНЕ РЕЛЕ SR600

- » Джерело живлення: 230 В AC 50 Гц;
- » Стандарт бездротового зв'язку: Zigbee 2.4 ГГц;
- » Розміри (мм): 45 x 45 x 20;
- » Реле: 16 А.
- » Завдяки компактним розмірам підходить для прихованого монтажу в підрозетну коробку.

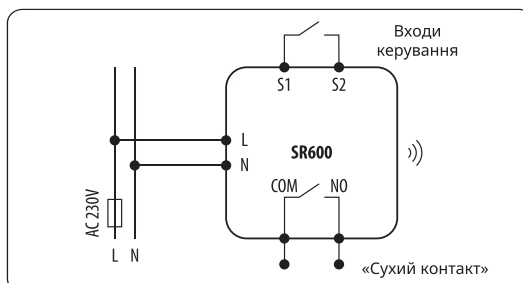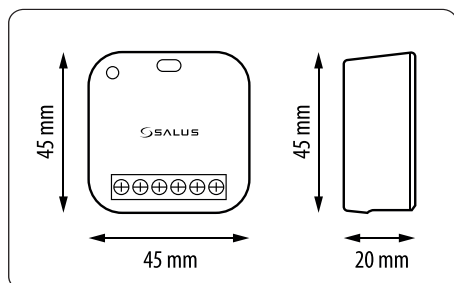

КОНТРОЛЕР ОСВІТЛЕННЯ З ДИМЕРОМ DI600

- » Керує освітленням — працює з різними типами вимикачів;
- » Створення власних розкладів для освітлення та рольставень;
- » Можливий прихований монтаж або встановлення в корпус SRS600;
- » Працює як ретранслятор (repeater) сигналу для мережі ZigBee;
- » Калькулятор енергоспоживання для режимів вимикача світла;
- » Історія ввімкнень;
- » У разі збою живлення або втрати зв'язку пристрій за замовчуванням запам'ятовує останній стан.
- » Джерело живлення: 230 В AC 50 Гц;
- » Максимальне навантаження: 1,5 А;
- » Макс. потужність джерел світла: LED — 200 Вт, галогенні лампи — 400 Вт;
- » Зв'язок: Бездротовий, ZigBee 2.4 ГГц;
- » Розміри (мм): 45.5 x 45 x 20.3.






РОЗУМНА РОЗЕТКА SPE600

- » Просте програмування розкладу кожної розетки;
- » Дистанційне вимкнення приладів;
- » Моніторинг енергоспоживання підключеного пристрою;
- » Можливість зв'язку з іншими пристроями через систему правил Smart Home;
- » Ідеально підходить для керування електричними опалювальними приладами.
- » Джерело живлення: 230 В AC 50 Гц;
- » Стандарт зв'язку: Zigbee 2.4 ГГц;
- » Робоча температура: від -10°C до 50°C;
- » Максимальний струм: 13 А;
- » Розміри (мм): 45 x 45 x 20 (компактний корпус, що не перекриває сусідні розетки).




ТОНКИЙ ДАТЧИК ВІДКРИТТЯ ВІКОН/ДВЕРЕЙ SW600

- » Сповіщення через додаток Smart Home при відкритті вікна або дверей;
- » Підвищує ефективність системи опалення при використанні з термостатами SALUS Smart Home (через налаштування правил системи);
- » Можливість взаємодії з іншими пристроями через систему правил Smart Home;
- » Живлення: 1 батарейка CR2 3V;
- » Стандарт бездротового зв'язку: ZigBee 2.4 GHz;
- » Робоча температура: від 0 до 40 °C.

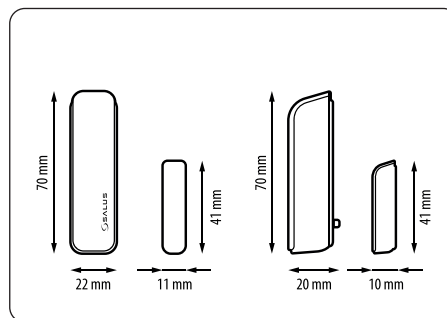



РОЗУМНИЙ ДАТЧИК ПРОТІКАННЯ ВОДИ WLS600

- » Протокол ZigBee — повна сумісність із системою Smart Home;
- » Живлення від батарейки — 1x CR2 (3 В);
- » Довжина зовнішнього сенсора — 2 м;
- » Водонепроникний корпус;
- » Стандарт бездротового зв'язку: Zigbee 2.4 ГГц;
- » Термін служби батареї до 5 років;
- » Розміри (мм): Ø-55, Н-25.

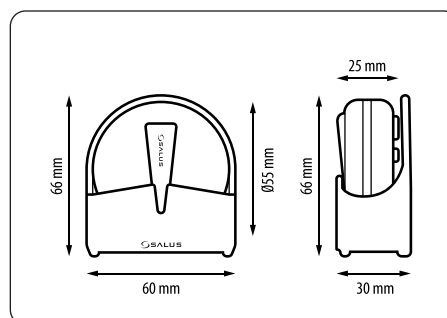

РЕЛЕ КЕРУВАННЯ РОЛЄТАМИ (ЖАЛЮЗІ) RS600

- » Джерело живлення: 230 В AC 50 Гц;
- » Максимальний струм: 2 x 5 А (2);
- » Стандарт бездротового зв'язку: ZigBee 2.4 ГГц;
- » Розміри (мм): Д-45, В-45, Г-20

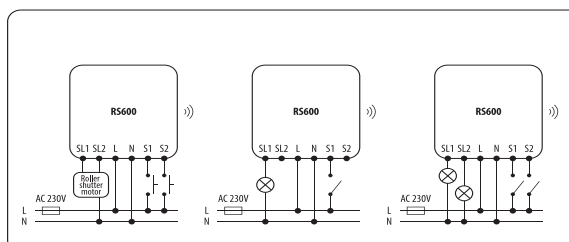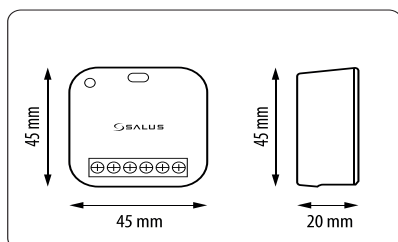




РОЗУМНИЙ ДАТЧИК РУХУ MS610

- » Smart & Connected: Керування через інтернет з PUSH та email-сповіщеннями;
- » Технологія Zigbee: Швидкий та безпечний бездротовий зв'язок (2.4 ГГц);
- » Pet-Friendly: Ігнорує домашніх тварин вагою до 11 кг.;
- » Широке охоплення: Кут виявлення 90°, дальність дії 9–12 м;
- » Для будь-яких умов: Працює при температурі від -10°C до +50°C, захист від замерзання;
- » Компактність та легкий монтаж: Настінне кріплення, розміри всього 65 x 65 x 28.5 мм;
- » Живлення від батарейки: Працює від 1x CR123A, не потребує прокладання дротів;
- » Спокій та впевненість: Підкріплено 5-річною гарантією.




РОЗУМНИЙ ДАТЧИК ДИМУ SD600

- » Протокол ZigBee — повна сумісність із системою Smart Home;
- » Живлення від батарейки — 1x CR123A (3 В);
- » Звуковий сигнал тривоги > 80 децибел на відстані 3 метрів;
- » Стандарт бездротового зв'язку: Zigbee 2.4 ГГц;
- » Термін служби батареї до 5 років;
- » Розміри (мм): Ш-60 x В-60 x Г-49.

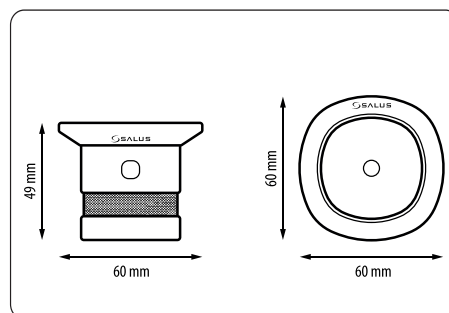

РОЗУМНА КНОПКА SB600

- » Розумна кнопка для активації правил «в один дотик» (One Touch);
- » Двокноповий механізм для виконання 2 різних команд;
- » Робота від батарейок для зручного розміщення в будь-якому місці;
- » Тривалий термін служби батарей;
- » Джерело живлення: 2 батарейки типу AAA;
- » Стандарт бездротового зв'язку: Zigbee 2.4 ГГц;
- » Розміри (мм): Ш-59 x В-59 x Г-18.

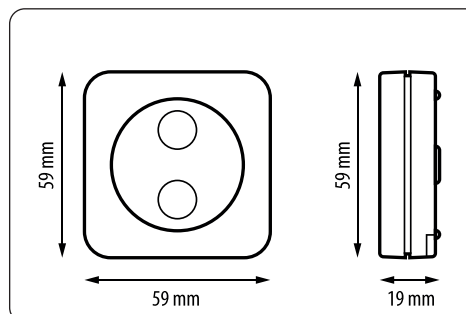

ЗАХИЩЕНА РОЗУМНА КНОПКА CSB600



- » Тип продукту: Настінна кнопка;
- » Тип монтажу: Настінне встановлення;
- » Живлення: Від батарейок (2x AAA);
- » Підходить для теплої підлоги: Ні;
- » Інтернет-керування: Так – віддалений доступ через додаток;
- » Частота: 2.4 ГГц;
- » Технологія Zigbee: Так – сумісність із системою розумного дому;
- » Розміри: 59 x 68 x 23 мм;
- » Тип батарейок: 2 батарейки AAA;
- » Гарантія: 5 років.

- ✓ Захисна кришка: Наявність кришки запобігає випадковому натисканню. Це робить кнопку ідеальним рішенням для функцій «Тривожна кнопка» (SOS), вимкнення всього електроживлення оселі або активації сигналізації.
- ✓ Надійність: 5-річна гарантія підтверджує високу якість компонентів.
- ✓ Повна інтеграція: Працює в єдиній мережі з іншими пристроями SALUS, дозволяючи запускати будь-які складні сценарії (One Touch) одним натисканням



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ НАКЛАДНИЙ PS600

- » Smart Control: Підключення через інтернет для віддаленого доступу та моніторингу;
- » Точність показників: Діапазон вимірювання від -50°C до +100°C з точністю до 0,1°C;
- » Режим охолодження: Підтримка систем, що потребують контролю охолодження;
- » Технологія Zigbee: Надійний бездротовий зв'язок із низьким енергоспоживанням 2.4 ГГц;
- » Компактний дизайн: Невеликі габарити — всього 74 x 25 x 20 мм;
- » Живлення від батарейки: Використовує 1x CR2 3V, простий монтаж без прокладання кабелів;
- » Довговічність: 5 років гарантії та офіційна технічна підтримка до 2030 року.





ПРИЙМАЧ СИСТЕМИ ZIGBEE 3.0 RX30RF

- » Універсальність: керування опаленням (CH) та гарячим водопостачанням (DHW).
- » Інтерфейс OpenTherm: модуляційне керування температурою котла для максимальної економії.
- » Двоканальний вихід: два незалежні реле (Main та AUX) для двох зон.
- » Робота з TRV: основний канал підтримує до 16 термоголовок у режимі «запиту тепла».
- » Ручне керування: перемикачі на корпусі для примусового ввімкнення/вимкнення.
- » Індикація: LED-панель для контролю стану та діагностики помилок.



ПРИЙМАЧ КОТЛА RX10RF

- » Універсальність: перемикання безпотенційних (volt-free) контактів або 230 В (за допомогою перемички).
- » Режим роботи: підтримка ручного режиму (Manual Mode).
- » Індикація: вбудовані LED-індикатори стану.
- » Гнучкість: може використовуватися як загальний приймач котла або як індивідуальний приймач зони.
- » Живлення: 230 В AC 50 Гц.
- » Макс. навантаження: 16 (5) A SPST.
- » Вхід/Вихід: 0–230 В.
- » Розміри (мм): 145 x 100 x 35;

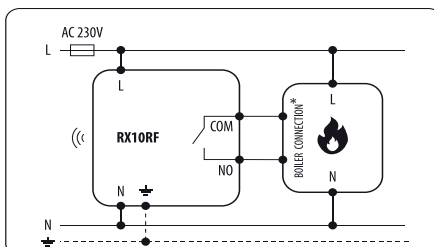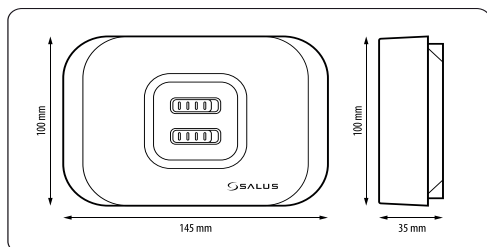



РЕТРАНСЛЯТОРИ МЕРЕЖИ ZIGBEE RE600

- » Живлення: 230 В AC 50 Гц.
- » Стандарт зв'язку: Zigbee 2.4 ГГц.
- » Розмір: 45 x 45 x 20 мм. (в підрозетник)
- » Функція: вузол для розширення мережі.



РЕТРАНСЛЯТОР МЕРЕЖИ (USB) RE10RF

- » Призначення: Збільшує дальність сигналу ZigBee для пристроїв SALUS Smart Home.
- » Гнучкість: Рекомендується для мереж із великою кількістю пристроїв на батарейках.
- » Комплектація: Постається разом із адаптером живлення для підключення в розетку.
- » Перевага: Просте налаштування «увімкнув і працює» без необхідності монтажних робіт.

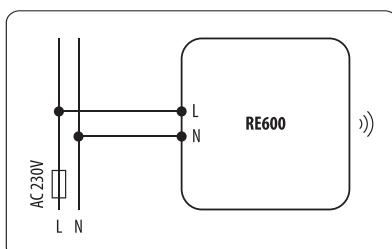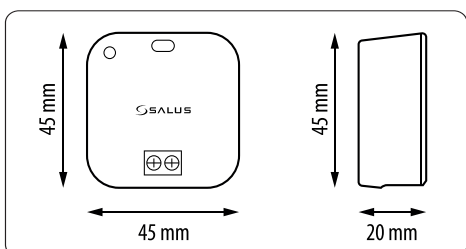




КОРПУС ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО МОНТАЖУ SRS600

- » Живлення: 230 В AC 50 Гц.
- » Стандарт зв'язку: Zigbee 2.4 ГГц.
- » Розміри (мм): 45 x 45 x 20.

Ідеально підходить для монтажу

- ✓ реле SR600
- ✓ димера DI600 або контролера ролет RS600.

Забезпечує акуратний зовнішній вигляд та захист підключень.

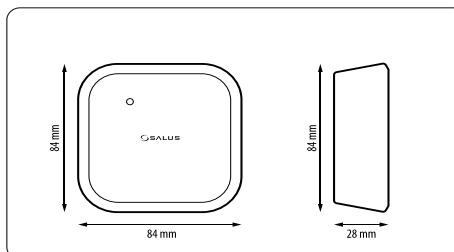

5 YEAR
WARRANTY



РАДІОЧАСТОТНИЙ ВИМИКАЧ НАСОСА / КОТЛА RF MAIN SWITCH GGPC1 (RR868)

- » Універсальність: підходить для будь-яких систем опалення або електричних приладів потужністю до 1000 Вт;
- » Бездротове рішення: ідеально для побутового використання в місцях, де неможливо або небажано прокласти дроти;
- » Економічність: відсутність експлуатаційних витрат;
- » Простий монтаж: швидке встановлення та налаштування.




5 YEAR
WARRANTY



МОДУЛЬ КЕРУВАННЯ НАСОСОМ АБО КОТЛОМ PL06

- » Функціональність: призначений для автоматичного керування роботою насоса або котла.
- » Легка інтеграція: забезпечує швидке підключення до центру комутації.
- » Система PLUG-IN: зручний метод під'єднання кабелів через штекерну систему, що спрощує монтаж.
- » Універсальність: адаптований для роботи в системах із напругою як 230 В, так і 24 В.




5 YEAR
WARRANTY



МОДУЛЬ КЕРУВАННЯ НАСОСОМ ТА КОТЛОМ PL07

- » Призначений для автоматизації роботи насоса та котла.
- » Забезпечує швидке підключення до центру комутації.
- » Система PLUG-IN: зручне під'єднання кабелів через штекерну систему.
- » Адаптований для роботи з мережами 230 В та 24 В.
- » Гнучке налаштування: можливість вибору конкретного термостата, який активуватиме насос.



5 YEAR
WARRANTY





ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ПІДЛОГИ FS300

- » Призначення: використовується як зовнішній або підлоговий датчик температури;
Підключення S1: термінал 2 для виносного датчика або датчика підлоги;
Підключення S2: термінал 2 для виносного датчика або датчика підлоги.
- » Датчик FS3000 сумісний з більшістю терморегуляторів SALUS, що мають входи S1/S2.
Його використання дозволяє точно контролювати температуру поверхні підлоги, забезпечуючи комфорт та захищаючи чутливі покриття від перегріву.



ЗОВНІШНЯ АНТЕНА ДЛЯ KL08RF 08RFA

Призначення: використовується для покращення умов передачі та прийому сигналу центром комутації KL08RF.

Сфера застосування: рекомендована у випадках, коли KL08RF розміщено в металевій шафі або аналогічних конструкціях, що екранують сигнал.

Розміри:
Ширина: 40 мм.
Висота: 40 мм.
Глибина: 70 мм.





МОДУЛЬ РЕЛЕ 16A RM-16A

- » **Призначення:** використовується для вмикання та вимикання електричних пристроїв;
- » **Компактність:** завдяки невеликим розмірам може бути встановлене в монтажну коробку для керування обладнанням із навантаженням до 16 А;
- » **Сумісність:** працює з термостатами з живленням 230 В або від батарейок;
- » **Захист обладнання:** дозволяє «розвантажити» основний пристрій у разі обмежень за максимальним струмом термостата;
- » **Гнучкість системи:** дає можливість зменшити навантаження на контакти центру комутації або збільшити кількість підключених сервоприводів.



МОДУЛЬ ФАНКОЙЛА FC600M

- » Керування швидкостями: входи F1, F2, F3 для низької, середньої та високої швидкостей вентилятора (230 В AC);
- » Виходи керування: живлення вентилятора, керування клапанами опалення та охолодження (24 В DC; 1 А);
- » Аналогове керування: підтримка сигналу 0...10 В (6,5 А);
- » Живлення: 24 В DC;
- » Монтаж: на DIN-рейку 35 мм;
- » Розміри (мм): 51 x 90 x 6.

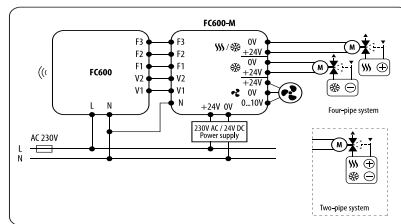



ІНГІБІТОР КОРОЗІЇ ТА НАКИПУ LX1

- » **Захисна функція:** рідина Salus LX1 захищає систему від шкідливого впливу корозії та утворення накипу;
- » **Ефективність котла:** допомагає підтримувати енергоефективність котла на високому рівні;
- » **Довговічність:** сприяє продовженню терміну служби всієї системи опалення;
- » **Економія:** ефективна робота системи мінімізує витрати на паливо;
- » **Екологічність:** використання інгібітора допомагає зменшити викиди вуглекислого газу.



ТЕРМОСТАТИ ДЛЯ ТРУБ ТА БОЙЛЕРІВ



МЕХАНІЧНИЙ НАКЛАДНИЙ ТЕРМОСТАТ AT10


- » Живлення: 230 В (AC) 50 Гц.
- » Максимальний струм: 16 (4) А SPDT.
- » Діапазон температур: 30 – 90°C.
- » Розміри (мм): 73 x 105 x 40.



МЕХАНІЧНИЙ ТЕРМОСТАТ З КАПІЛЯРНОЮ ТРУБКОЮ AT10F

- » Оснащений капілярним датчиком для дистанційного вимірювання.
- » Живлення: 230 В (AC) 50 Гц.
- » Максимальний струм: 16 (4) А SPDT.
- » Діапазон температур: 30 – 90°C.
- » Довжина датчика (мм): 1200.
- » Розміри корпусу (мм): 73 x 105 x 40.

ЗОННІ КЛАПАНИ





2-ХОДОВИЙ ЗОННИЙ КЛАПАН З ПРИВОДОМ PMV 24/21

- » Зручність підключення: стандартне кольорове маркування дротів та кабель довжиною 1 м;
- » Обслуговування: знімна головка привода;
- » Сумісність: підходить для корпусів клапанів Honeywell.

- » Джерело живлення: 230 В AC 50 Гц;
- » Максимальний струм: 6 (2) А;
- » Вихід: 230 В AC 50 Гц;
- » Розміри (мм): Д-87, В-122, Г-60.



2 YEAR
WARRANTY

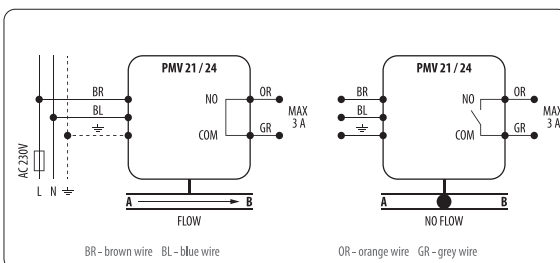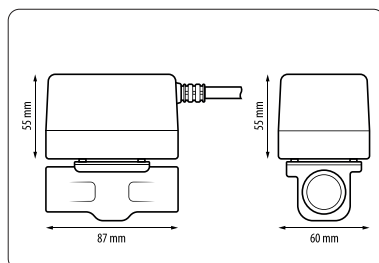

PMVRH01
Replacement
Head





3-ХОДОВИЙ ЗОННИЙ КЛАПАН З ПРИВОДОМ PMV 34/31

- » Кольорове маркування: дріт з промисловим кольоровим кодуванням та кабелем довжиною 1 м;
- » Обслуговування: знімна головка привода;
- » Сумісність: підходить для корпусів Honeywell;

- » Живлення: 230 В AC 50 Гц;
- » Максимальне навантаження: 6 (2) А;
- » Вихід: 230 В AC 50 Гц;
- » Розміри (мм): Д-87, В-122, Г-60.



2 YEAR
WARRANTY

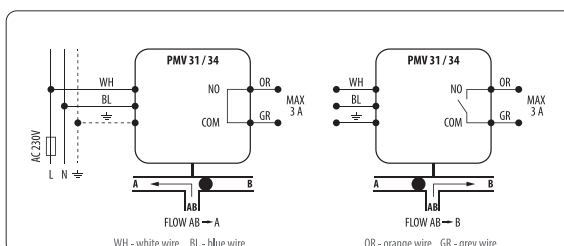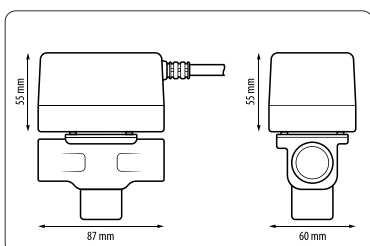


PMVRH03
Replacement
Head






КОНТРОЛЕР ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО НАСОСА NPC1

- » Керує роботою насоса системи опалення;
- » Відображає виміряну температуру на дисплеї;
- » Зручне налаштування за допомогою 3 кнопок;
- » Захист від замерзання («антифриз») та функція захисту насоса від заклинювання («антистоп»);
- » Вбудована сигналізація перегріву;
- » Можливість переходу на ручне керування.
 - » Максимальний струм: 3 (1) А;
 - » Живлення: 230 В АС 50 Гц;
 - » Діапазон відображення температури: 0 – 99°C;
 - » Діапазон налаштування температури: 5 – 80°C;
 - » Діапазон вимірювання температури: -10 – 120°C;
 - » Довжина кабелю датчика: 1,5 м;
 - » Розміри (мм): 155 x 70 x 39.

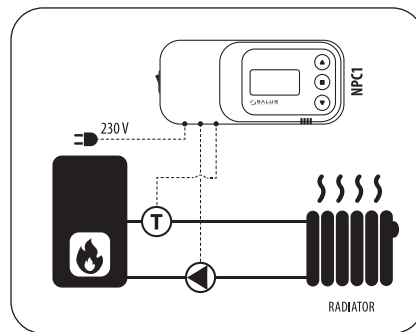


КОНТРОЛЕР ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО НАСОСА АБО ГВП NPC1B

- » Можливість встановлення окремих температур для запуску та зупинки насоса;
- » Відображає виміряну температуру в реальному часі;
- » Інтуїтивно зрозуміла робота за допомогою 3 кнопок;
- » Функція захисту системи від низьких температур;
- » Опція переходу на ручне керування;
- » Захист насоса: запобігання блокуванню насоса («антистоп»);
- » Безпека: сигналізація у разі перегріву системи.
 - » Максимальний струм: 3 (1) А;
 - » Живлення: 230 В АС 50 Гц;
 - » Діапазон відображення температури: 0 – 99°C;
 - » Діапазон температур (Запуск): 5 – 80°C;
 - » Діапазон температур (Зупинка): 10 – 85°C;
 - » Діапазон вимірювання температури: -10 – 120°C;
 - » Довжина кабелю датчика: 1,5 м;
 - » Розміри (мм): 155 x 70 x 39.

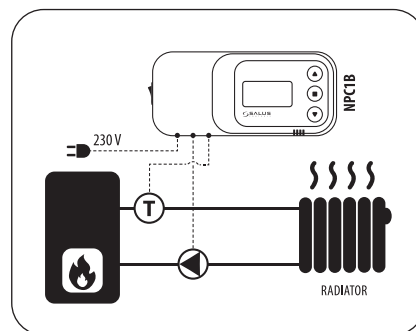

КОНТРОЛЕР ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО НАСОСА АБО ГВП NPC2

- » Можливість встановлення окремих температур для запуску та зупинки насоса;
- » Інформативність: відображає поточну виміряну температуру;
- » Легке налаштування за допомогою 3 кнопок;
- » Захист від замерзання: вбудована функція «антифриз» для захисту системи;
- » Режими роботи: доступна опція ручного керування;
- » Захист насоса: функція захисту від блокування вала насоса («антистоп»);
- » Безпека: звукова та візуальна сигналізація перегріву.
 - » Максимальний струм: 3 (1) А;
 - » Живлення: 230 В АС 50 Гц;
 - » Діапазон відображення температури: 0 – 99°C;
 - » Діапазон температур (Запуск): 5 – 80°C;
 - » Діапазон температур (Зупинка): 10 – 85°C;
 - » Діапазон вимірювання температури: -10 – 120°C;
 - » Довжина кабелю датчика: 1,5 м;
 - » Розміри (мм): 155 x 70 x 39.

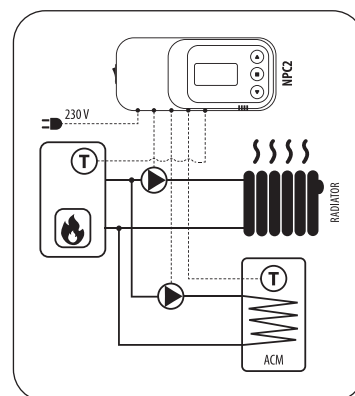

0%
Викидів
з рішенням для зарядки EV

ВІДКРИЙТЕ ПОТУЖНІСТЬ ЗАРЯДНОЇ СТАНЦІЇ SALUS EV



БЕЗ КАБЕЛЮ

EV11EU
EV7EU



Гарантія
2 роки



Доступ
через NFC



Швидка
зарядка



Екологічність



Легкий
монтаж

З КАБЕЛЕМ

EVT11EU
EVT7EU

- **Швидка зарядка:** Завдяки потужності 11 кВт та 7 кВт ви отримуєте швидку та надійну зарядку.
- **Розумне керування через додаток:** Дозволяє дистанційно керувати пристроєм за допомогою додатку, планувати графік зарядки в пікові години бізнесу, контролювати споживання та переглядати історію.
- **Легкий монтаж:** Постачається з металевим Y-подібним кронштейном для надійного та простого кріплення.
- **Контроль доступу через NFC:** Гарантує, що лише авторизовані користувачі можуть розпочати сесію зарядки для додаткової безпеки.
- **Міцність та стійкість до погодних умов:** Призначений для використання як всередині приміщень, так і на вулиці завдяки ступеням захисту IP54 та IK08.



Керуйте та контролюйте з будь-якого місця!

За допомогою додатку SALUS EV Charging.
Завантажте його з Google Play або App Store.

EV11EU



EVT11EU



[illegible]

[illegible]



Продаж

sales@controls.com.ua

Технічна підтримка

support@controls.com.ua



Чат підтримки

https://t.me/Adaptorcontrols_bot

Дистриб'ютор

ТМ «SALUS CONTROLS»

ТОВ «АДАПТОР КОНТРОЛС»

Україна, 03115, місто Київ, вул. Васкула
Ореста, будинок 30/32, офіс 111

SALUS Controls is a member of the Computime Group.



Maintaining a policy of continued product development SALUS Controls PLC reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

Issue Date: 2026